

## Аккумуляторная батарея Alcad VTX1 L 140 - 4



**Alcad Vantex L** - батареи разработанные для использования в промышленных системах бесперебойного электроснабжения. Не нуждается в обслуживании и обеспечивает крайне высокий уровень надежности. Широко используется на объектах нефтегазовой отрасли, энергетики и на производственных предприятиях: в источниках бесперебойного питания (ИБП), в системах коммутации на энергетических подстанциях, системах контроля процессов, аварийного освещения, пожарной сигнализации и других системах обеспечения безопасности.

Никель-кадмиевые необслуживаемые, предназначены для длинных разрядов. Срок службы - 20 лет. Производятся в Европе.

### Технические характеристики


Напряжение, В	4,8
Емкость, Ач	140
Длина, мм	205,0
Ширина, мм	195,0
Высота, мм	421,0
Вес, кг	26,8
Тип борнов	M10
Внутр. сопротивление, мОм	6,92
Срок службы, лет	20
Электро-хим. система	Никель-кадмиевый
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Ультрамалообслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

### Разряд постоянным током (А)

В/эл	1с	5с	30с	1м	5м	10м	15м	20м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч
<b>1,00</b>	182,0	166,0	141,0	129,0	129,0	117,0	111,0	105,0	96,0	86,4	79,0	58,7	45,1	28,0	18,1	14,6
<b>1,05</b>	152,0	139,0	117,0	108,0	102,0	93,1	88,2	85,6	78,6	71,5	66,0	51,1	40,8	27,7	17,8	14,4
<b>1,10</b>	124,0	115,0	96,8	88,6	80,4	74,7	71,1	68,0	63,0	56,7	52,9	42,7	35,3	25,7	17,2	14,0
<b>1,14</b>	97,8	91,9	77,4	69,8	67,3	59,5	55,3	51,7	47,6	43,6	40,7	32,9	27,5	21,8	15,8	13,3

Влияние температуры на срок службы батареи

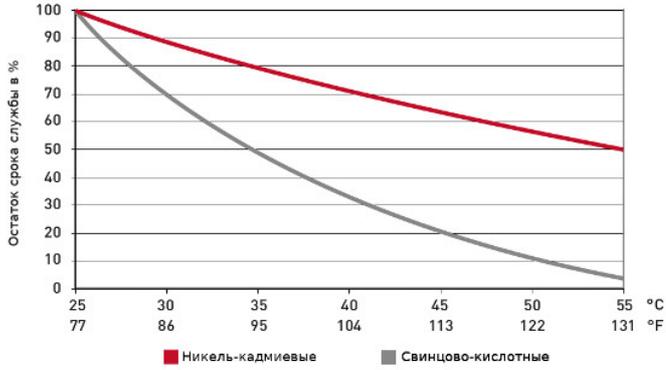

Влияние температуры на разрядные характеристики

