

## Аккумуляторная батарея Coslight GFM-2600Z



**Coslight GFM-2600Z** - батареи производятся для применения в электроэнергетике, системах бесперебойного электропитания, телекоммуникаций, информационных технологий и нефтегазовой промышленности.

Данные аккумуляторы изготавливаются по технологии AGM (Absorbent Glass Mat), с абсорбированным, а не жидким электролитом, позволяющей добиться высоких зарядно-разрядных характеристик. В пластинах аккумуляторов Coslight GFM-2600Z применяется сплав без содержания сурьмы, что уменьшает их разрушение в процессе эксплуатации, таким образом, продлевая срок службы батареи.

### Технические характеристики


|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Напряжение, В             | 2,0                                        |
| Емкость, Ач               | 2600                                       |
| Длина, мм                 | 518,0                                      |
| Ширина, мм                | 358,0                                      |
| Высота, мм                | 371,0                                      |
| Вес, кг                   | 151,0                                      |
| Высота с борнами, мм      | 381,0                                      |
| Внутр. сопротивление, мОм | 0,06                                       |
| Срок службы, лет          | 15                                         |
| Электро-хим. система      | Свинцово-кислотный                         |
| Технология                | AGM - электролит абсорбирован в сепараторе |
| Тип                       | Необслуживаемый                            |

[На страницу продукта...](#)

| Разряд постоянным током (А) |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| В/эл                        | 5м     | 10м    | 15м    | 20м    | 30м    | 1ч     | 2ч    | 3ч    | 4ч    | 5ч    | 6ч    | 8ч    | 10ч   |
| 1,60                        | 6760,0 | 5200,0 | 4030,0 | 3250,0 | 2600,0 | 1612,0 | 915,0 | 686,0 | 543,0 | 458,0 | 385,0 | 322,0 | 270,0 |
| 1,65                        | 6500,0 | 5070,0 | 3926,0 | 3133,0 | 2470,0 | 1560,0 | 900,0 | 681,0 | 541,0 | 455,0 | 382,0 | 320,0 | 268,0 |
| 1,70                        | 6188,0 | 4888,0 | 3796,0 | 3037,0 | 2392,0 | 1482,0 | 876,0 | 673,0 | 538,0 | 452,0 | 380,0 | 317,0 | 265,0 |
| 1,75                        | 5720,0 | 4628,0 | 3640,0 | 2817,0 | 2106,0 | 1430,0 | 858,0 | 660,0 | 536,0 | 450,0 | 374,0 | 315,0 | 263,0 |
| 1,80                        | 5200,0 | 4368,0 | 3276,0 | 2535,0 | 2054,0 | 1352,0 | 848,0 | 650,0 | 528,0 | 437,0 | 369,0 | 312,0 | 260,0 |
| 1,85                        | 4836,0 | 4160,0 | 2730,0 | 2205,0 | 1846,0 | 1300,0 | 835,0 | 632,0 | 510,0 | 421,0 | 364,0 | 304,0 | 255,0 |

| Разряд постоянной мощностью (Вт/эл) |         |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |
|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| В/эл                                | 5м      | 10м    | 15м    | 20м    | 30м    | 1ч     | 2ч     | 3ч     | 4ч     | 5ч    | 6ч    | 8ч    | 10ч   |
| 1,60                                | 12168,0 | 9360,0 | 7254,0 | 5720,0 | 4264,0 | 2782,0 | 1742,0 | 1284,0 | 1024,0 | 892,0 | 762,0 | 627,0 | 520,0 |
| 1,65                                | 11700,0 | 9126,0 | 7046,0 | 5512,0 | 4134,0 | 2756,0 | 1716,0 | 1274,0 | 1022,0 | 889,0 | 757,0 | 624,0 | 517,0 |
| 1,70                                | 11154,0 | 8788,0 | 6838,0 | 5200,0 | 3978,0 | 2704,0 | 1690,0 | 1266,0 | 1019,0 | 884,0 | 751,0 | 621,0 | 515,0 |
| 1,75                                | 10296,0 | 8320,0 | 6448,0 | 4888,0 | 3796,0 | 2652,0 | 1664,0 | 1256,0 | 1017,0 | 879,0 | 746,0 | 616,0 | 512,0 |
| 1,80                                | 9360,0  | 7852,0 | 5902,0 | 4498,0 | 3614,0 | 2574,0 | 1638,0 | 1238,0 | 1004,0 | 853,0 | 718,0 | 608,0 | 507,0 |
| 1,85                                | 8424,0  | 7488,0 | 4914,0 | 3900,0 | 3302,0 | 2444,0 | 1560,0 | 1196,0 | 983,0  | 819,0 | 697,0 | 569,0 | 497,0 |

Кривые заряда (25°C)

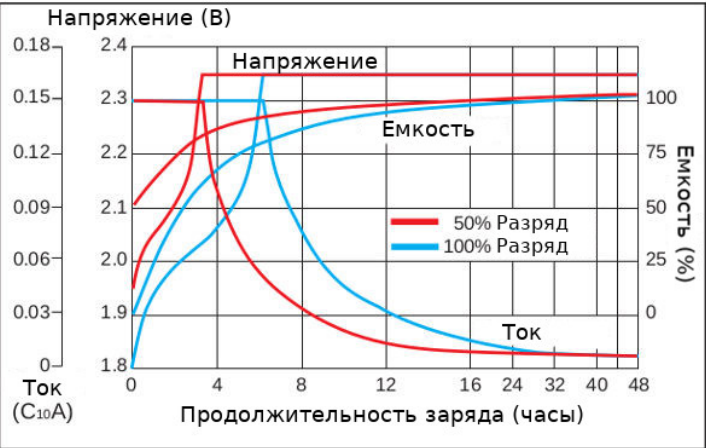

Кривые разряда (25°C)

