

Аккумуляторная батарея EverExceed DP-12120B



EverExceed DP - линейка герметизированных аккумуляторных батарей с электролитом, абсорбированном в сепараторе (AGM) и предназначенных для глубоких циклических режимов применения (Deep Cycle).

Благодаря уникальному дизайну, батареи прекрасно подходят для работы в автономных системах, таких как солнечные и ветренные электростанции, удаленные телекоммуникационные объекты, насосные станции, системы сигнализации.

В производстве используются самые современные системы контроля качества: от компьютеризированного наполнения электролитом до автоматизированной системы контроля герметичности.


Технические характеристики

Напряжение, В	12,0
Емкость, Ач	120
Длина, мм	332,0
Ширина, мм	174,0
Высота, мм	220,0
Вес, кг	31,5
Высота с борнами, мм	220,0
Тип борнов	F-M8
Внутр. сопротивление, мОм	3,5
Ток короткого замыкания, А	3000
Срок службы, лет	12
Циклический ресурс	1200
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	AGM - электролит абсорбирован в сепараторе
Тип	Необслуживаемый
На страницу продукта...	

Разряд постоянным током (А)															
В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	12ч	20ч	24ч
1,67	361,0	265,0	196,0	119,0	87,6	72,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,75	336,0	243,0	187,0	115,0	85,1	70,4	41,2	29,2	23,0	19,3	13,0	10,8	9,93	6,0	5,1
1,80	288,0	216,0	171,0	111,0	82,8	67,9	40,2	28,6	22,6	18,7	12,7	10,5	9,78	5,91	5,02
1,85	-	-	-	-	-	-	37,9	27,0	21,4	17,9	12,2	10,2	9,05	5,69	4,85

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)															
В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	12ч	20ч	24ч
1,67	581,0	434,0	354,0	227,0	177,0	145,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,75	543,0	410,0	336,0	217,0	173,0	143,0	78,9	56,3	44,3	37,2	25,4	21,3	19,9	11,9	10,1
1,80	479,0	385,0	317,0	210,0	168,0	138,0	77,2	55,6	44,1	36,6	25,3	20,8	19,7	11,7	9,87
1,85	-	-	-	-	-	-	73,5	52,6	42,0	35,5	24,0	20,3	18,1	11,6	9,32

**Cycle Life Depth of Discharge at +20°C (68°F)
Based On IEC 896-2**

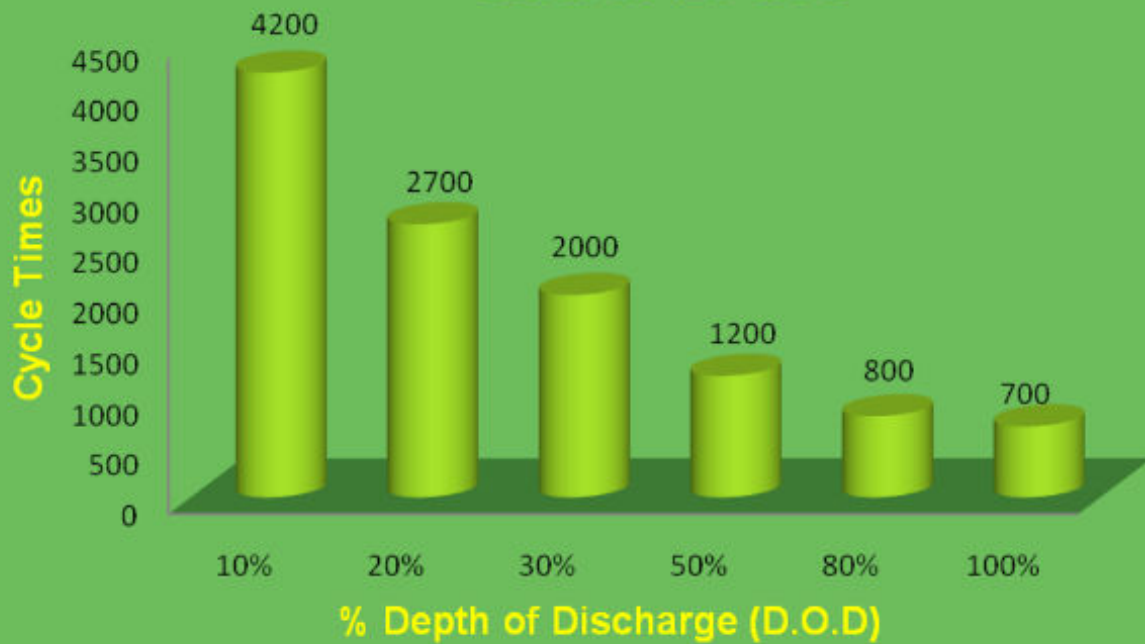

TYPICAL CYCLIC PERFORMANCE

CAPACITY WITHDRAWN	CYCLES
100%	700
80%	800
50%	1200
25%	2100
10%	4200