

Аккумуляторная батарея EverExceed DP-12250



EverExceed DP - линейка герметизированных аккумуляторных батарей с электролитом, абсорбированном в сепараторе (AGM) и предназначенных для глубоких циклических режимов применения (Deep Cycle).

Благодаря уникальному дизайну, батареи прекрасно подходят для работы в автономных системах, таких как солнечные и ветреные электростанции, удаленные телекоммуникационные объекты, насосные станции, системы сигнализации.

В производстве используются самые современные системы контроля качества: от компьютеризированного наполнения электролитом до автоматизированной системы контроля герметичности.

Технические характеристики

Напряжение, В	12,0
Емкость, Ач	250
Длина, мм	520,0
Ширина, мм	269,0
Высота, мм	210,0
Вес, кг	67,0
Высота с борнами, мм	210,0
Тип борнов	F-M8
Внутр. сопротивление, мОм	2,3
Ток короткого замыкания, А	5900
Срок службы, лет	12
Циклический ресурс	1200
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	AGM - электролит абсорбирован в сепараторе
Тип	Необслуживаемый

[На страницу продукта...](#)


Разряд постоянным током (А)

В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	12ч	20ч	24ч
1,67	747,0	546,0	402,0	243,0	185,0	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,75	695,0	505,0	385,0	238,0	181,0	146,0	85,8	60,7	47,9	39,4	27,0	22,5	19,2	12,5	10,6
1,80	598,0	449,0	355,0	226,0	172,0	144,0	83,6	58,9	46,4	38,7	26,1	21,8	18,5	12,1	10,2
1,85	-	-	-	-	-	-	78,4	55,7	43,8	36,4	25,3	20,8	17,8	11,6	9,9

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)

В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	12ч	20ч	24ч
1,67	1280,0	956,0	732,0	450,0	348,0	285,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,75	1176,0	869,0	696,0	439,0	337,0	277,0	166,0	117,0	92,7	77,3	53,0	43,9	37,5	24,8	20,8
1,80	1024,0	828,0	657,0	423,0	328,0	267,0	159,0	114,0	90,3	75,4	51,7	43,1	36,8	23,9	20,6
1,85	-	-	-	-	-	-	155,0	110,0	86,4	72,0	49,7	41,5	36,3	23,5	19,4

**Cycle Life Depth of Discharge at +20°C (68°F)
Based On IEC 896-2**

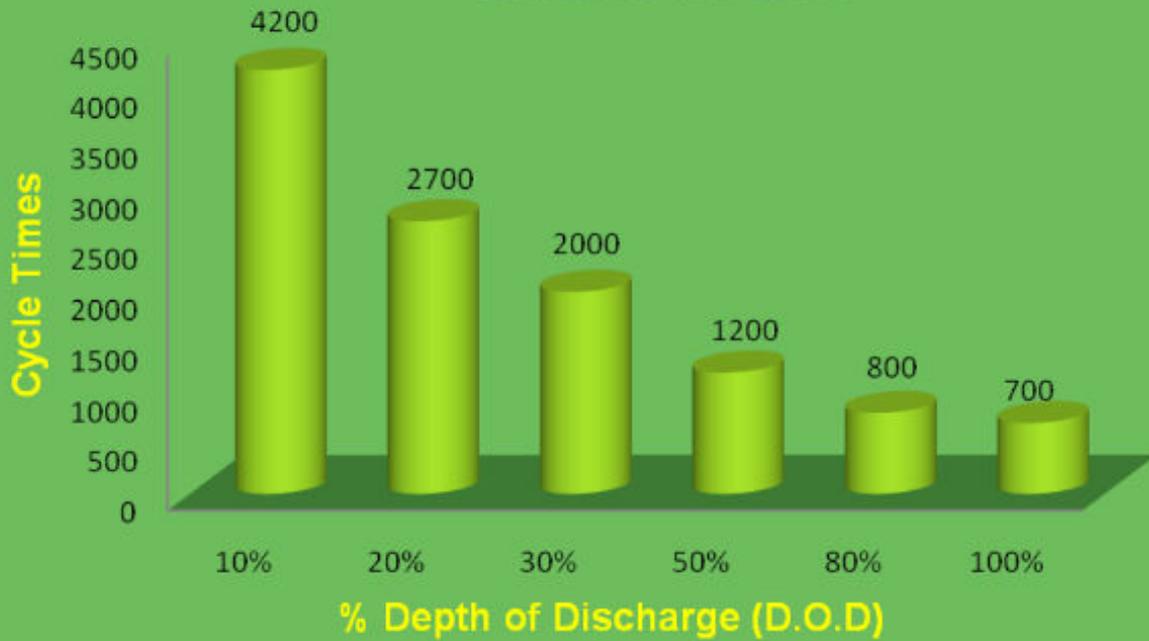

TYPICAL CYCLIC PERFORMANCE

CAPACITY WITHDRAWN	CYCLES
100%	700
80%	800
50%	1200
25%	2100
10%	4200