

Аккумуляторная батарея EverExceed DP-1255



EverExceed DP - линейка герметизированных аккумуляторных батарей с электролитом, абсорбированном в сепараторе (AGM) и предназначенных для глубоких циклических режимов применения (Deep Cycle).

Благодаря уникальному дизайну, батареи прекрасно подходят для работы в автономных системах, таких как солнечные и ветренные электростанции, удаленные телекоммуникационные объекты, насосные станции, системы сигнализации.

В производстве используются самые современные системы контроля качества: от компьютеризированного наполнения электролитом до автоматизированной системы контроля герметичности.


Технические характеристики

Напряжение, В	12,0
Емкость, Ач	55
Длина, мм	230,0
Ширина, мм	137,0
Высота, мм	210,0
Вес, кг	17,0
Высота с борнами, мм	210,0
Тип борнов	F-M6
Внутр. сопротивление, мОм	7,0
Ток короткого замыкания, А	1800
Срок службы, лет	12
Циклический ресурс	1200
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	AGM - электролит абсорбирован в сепараторе
Тип	Необслуживаемый
На страницу продукта...	

Разряд постоянным током (А)															
В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	12ч	20ч	24ч
1,67	165,0	121,0	89,2	54,4	40,4	33,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,75	156,0	113,0	84,3	53,8	39,3	32,4	18,8	13,6	10,6	8,71	5,94	4,94	4,2	2,75	2,34
1,80	132,0	98,8	78,3	53,2	38,6	31,7	18,3	13,1	10,3	8,48	5,78	4,81	4,09	2,72	2,31
1,85	-	-	-	-	-	-	17,5	12,6	9,75	8,01	5,45	4,49	3,83	2,6	2,21

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)															
В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	12ч	20ч	24ч
1,67	269,0	214,0	161,0	98,6	75,8	62,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,75	248,0	193,0	153,0	95,1	73,1	60,9	36,2	25,8	20,4	16,9	11,6	9,65	8,2	5,44	4,59
1,80	227,0	183,0	146,0	93,7	71,7	58,5	35,2	25,3	20,0	16,7	11,4	9,51	8,12	5,33	4,53
1,85	-	-	-	-	-	-	33,4	24,0	19,1	15,8	10,8	8,96	7,65	5,01	4,2

**Cycle Life Depth of Discharge at +20°C (68°F)
Based On IEC 896-2**

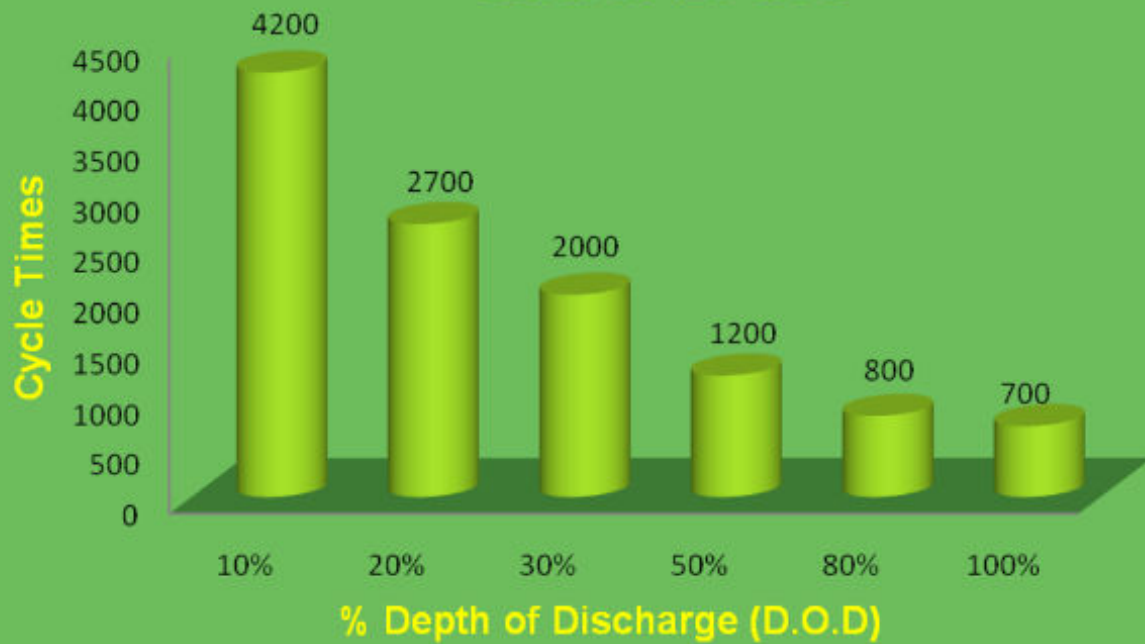

TYPICAL CYCLIC PERFORMANCE

CAPACITY WITHDRAWN	CYCLES
100%	700
80%	800
50%	1200
25%	2100
10%	4200