

Аккумуляторная батарея EverExceed DP-6330



EverExceed DP - линейка герметизированных аккумуляторных батарей с электролитом, абсорбированном в сепараторе (AGM) и предназначенных для глубоких циклических режимов применения (Deep Cycle).

Благодаря уникальному дизайну, батареи прекрасно подходят для работы в автономных системах, таких как солнечные и ветренные электростанции, удаленные телекоммуникационные объекты, насосные станции, системы сигнализации.

В производстве используются самые современные системы контроля качества: от компьютеризированного наполнения электролитом до автоматизированной системы контроля герметичности.

Технические характеристики


Напряжение, В	6,0
Емкость, Ач	330
Длина, мм	295,0
Ширина, мм	178,0
Высота, мм	345,0
Вес, кг	44,0
Высота с борнами, мм	345,0
Тип борнов	F-M8
Внутр. сопротивление, мОм	1,8
Ток короткого замыкания, А	6600
Срок службы, лет	12
Циклический ресурс	1200
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	AGM - электролит абсорбирован в сепараторе
Тип	Необслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)															
В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	12ч	20ч	24ч
1,67	985,0	721,0	530,0	321,0	244,0	198,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,75	917,0	668,0	508,0	315,0	239,0	194,0	113,0	80,0	63,0	51,9	35,6	29,6	25,3	16,5	14,0
1,80	790,0	593,0	469,0	298,0	226,0	190,0	111,0	78,1	61,4	51,0	34,5	28,8	24,5	16,0	13,5
1,85	-	-	-	-	-	-	103,0	74,0	57,8	48,2	33,4	27,5	23,4	15,4	13,1

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)															
В/эл	5м	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	12ч	20ч	24ч
1,67	1638,0	1225,0	967,0	595,0	460,0	376,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,75	1595,0	1144,0	919,0	580,0	444,0	365,0	219,0	153,0	122,0	102,0	70,1	58,1	49,8	32,7	27,7
1,80	1332,0	1054,0	867,0	559,0	433,0	353,0	210,0	151,0	120,0	99,7	68,3	57,0	48,6	31,6	27,1
1,85	-	-	-	-	-	-	205,0	145,0	114,0	95,0	65,7	54,9	48,0	31,2	25,7

**Cycle Life Depth of Discharge at +20°C (68°F)
Based On IEC 896-2**

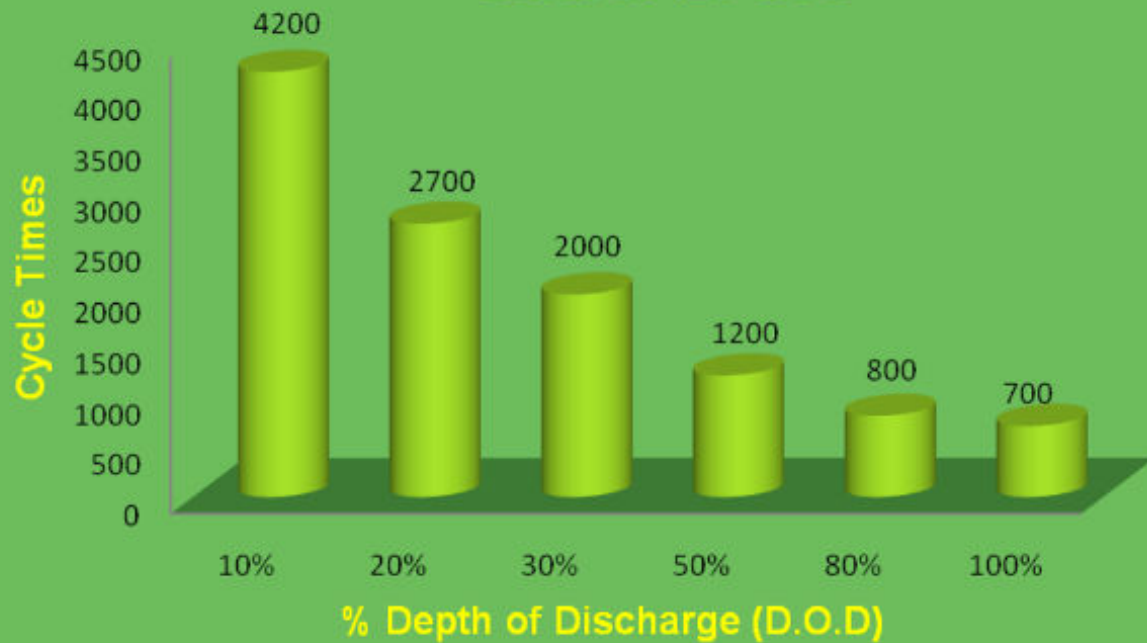

TYPICAL CYCLIC PERFORMANCE

CAPACITY WITHDRAWN	CYCLES
100%	700
80%	800
50%	1200
25%	2100
10%	4200