

Аккумуляторная батарея Hresys OPzV12-60



Hresys OPzV12-60 - герметизированная (необслуживаемая) свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с электролитом в форме геля. Положительные электроды выполнены из пластин трубчатого типа. Hresys OPzV12-60 производится в полном соответствии с требованиями стандарта DIN, что в значительной степени определяет характеристики.

Традиционно, Hresys OPzV12-60 обеспечивают высокий уровень производительности на длительных разрядах, обладают сверхпродолжительным сроком службы как в буферном, так и в циклическом режиме.




Технические характеристики

Напряжение, В	12,0
Емкость, Ач	60
Длина, мм	260,0
Ширина, мм	170,0
Высота, мм	210,0
Вес, кг	21,5
Высота с борнами, мм	213,0
Тип борнов	F-M8
Макс. ток заряда, А	16,0
Макс. ток разряда, А	420,0
Внутр. сопротивление, мОм	9,3
Ток короткого замыкания, А	1200
Срок службы, лет	12
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	GEL - электролит в форме геля
Тип	Необслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)											
В/эл	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	7ч	8ч	10ч	20ч
1,75	60,0	38,9	23,4	16,5	13,1	10,9	9,4	8,3	7,4	6,1	3,3
1,80	57,0	38,1	22,8	16,3	12,8	10,7	9,2	8,0	7,2	6,0	3,23
1,85	52,0	36,1	21,4	15,3	12,1	10,5	9,1	7,7	6,8	5,9	3,09
1,90	45,0	32,1	19,4	14,6	11,7	9,9	8,4	7,3	6,4	5,6	2,89

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)											
В/эл	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	7ч	8ч	10ч	20ч
1,75	114,0	75,0	45,7	31,7	25,1	21,0	18,1	15,8	14,2	12,0	6,64
1,80	109,0	74,0	44,1	31,4	24,7	20,8	17,9	15,3	14,0	11,6	6,38
1,85	100,0	69,0	41,1	29,8	23,6	20,5	17,9	14,9	13,2	11,6	6,12
1,90	85,0	62,0	37,8	28,7	22,9	19,4	16,6	14,3	12,5	11,1	5,74

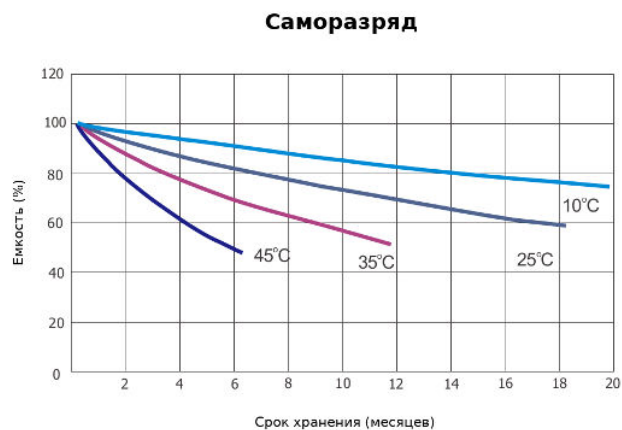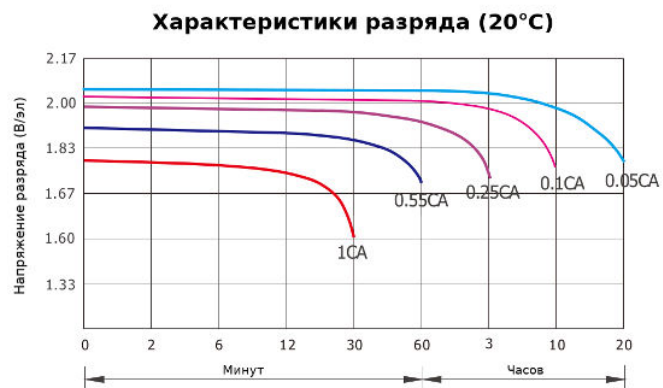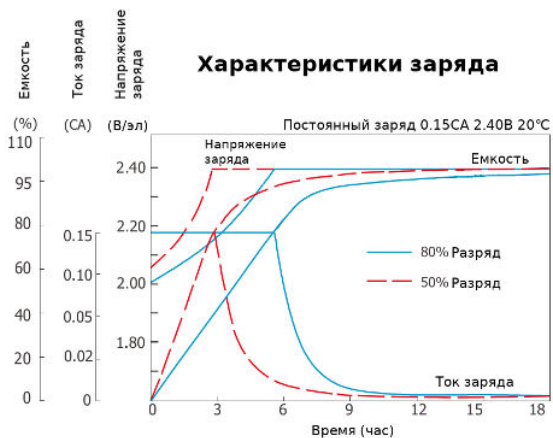

Влияние напряжения заряда на срок службы

