

Аккумуляторная батарея Leoch LPL12-250



Leoch LPL - свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи широкого спектра применений и с увеличенным сроком службы. Для повышения надежности в производстве применяется специальный сплав для намазных решеток электродов. В результате существенно сокращается внутреннее выделение газа и понижается уровень саморазряда.

Уникальная конструкция клапана предотвращает потерю воды, эффективно регулирует внутреннее давление и предотвращает риск обратной детанации.

Технические характеристики

Напряжение, В	12,0
Емкость, Ач	250
Длина, мм	522,0
Ширина, мм	268,0
Высота, мм	220,0
Вес, кг	74,0
Высота с борнами, мм	226,0
Тип борнов	T11
Срок службы, лет	12
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	AGM - электролит абсорбирован в сепараторе
Тип	Необслуживаемый

[На страницу продукта...](#)


Разряд постоянным током (А)

В/эл	10м	15м	20м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1,60	-	-	424,3	332,1	232,4	187,2	103,2	76,1	60,9	49,4	42,5	33,6	28,0	14,7
1,65	-	-	398,4	314,6	223,0	180,8	99,9	73,9	59,1	47,8	41,6	33,0	27,4	14,5
1,70	-	460,1	375,0	298,2	217,6	174,9	97,1	70,8	57,1	46,5	40,7	31,9	26,7	14,1
1,75	-	430,9	356,8	286,5	209,2	169,5	93,4	68,9	55,7	45,4	39,8	30,7	25,7	13,7
1,80	453,3	394,5	331,7	276,0	201,6	162,1	90,1	67,7	54,4	44,2	38,8	29,7	25,0	13,4
1,85	354,7	326,5	280,6	233,9	173,3	144,7	82,5	62,9	51,0	41,2	36,1	28,2	24,2	12,9


Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)

В/эл	10м	15м	20м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1,60	-	-	769,0	612,2	435,8	355,7	197,9	146,9	118,3	96,3	83,1	66,3	55,6	29,2
1,65	-	-	729,8	583,8	420,4	345,3	192,4	143,2	115,0	93,5	81,6	65,2	54,5	28,9
1,70	-	834,1	692,1	558,0	413,8	336,5	188,2	137,9	111,6	91,3	80,1	63,2	53,2	28,1
1,75	-	792,2	663,4	539,1	399,4	327,2	181,4	134,4	109,2	89,2	78,6	60,9	51,2	27,3
1,80	836,5	734,2	622,6	523,5	388,5	314,2	175,6	132,5	106,9	87,2	76,7	59,1	49,9	26,8
1,85	662,4	615,9	534,5	450,5	336,6	282,0	162,0	123,9	100,7	81,6	71,8	56,2	48,4	25,8


Разрядные характеристики

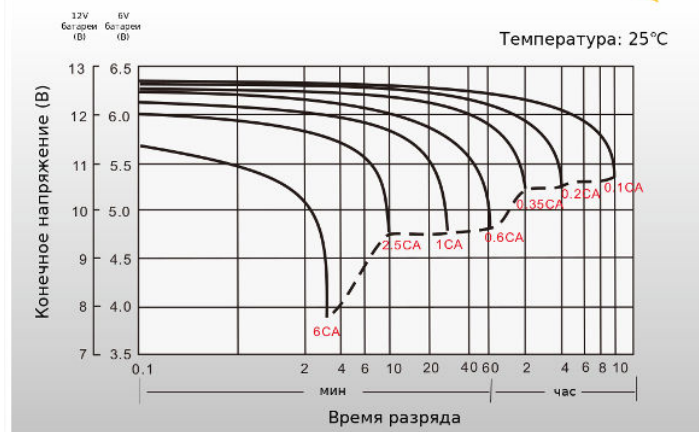

Характеристики плавающего заряда

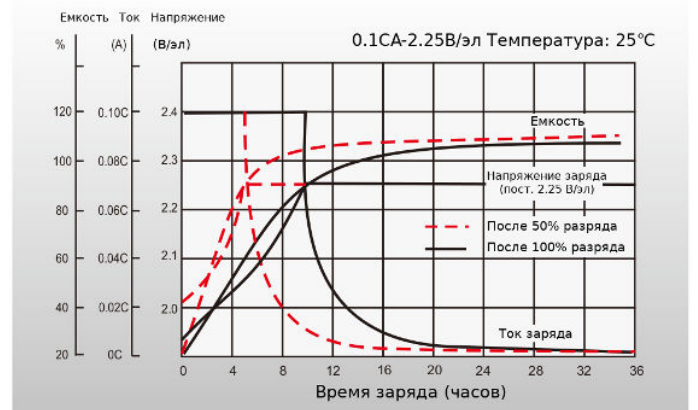

Влияние температуры на емкость

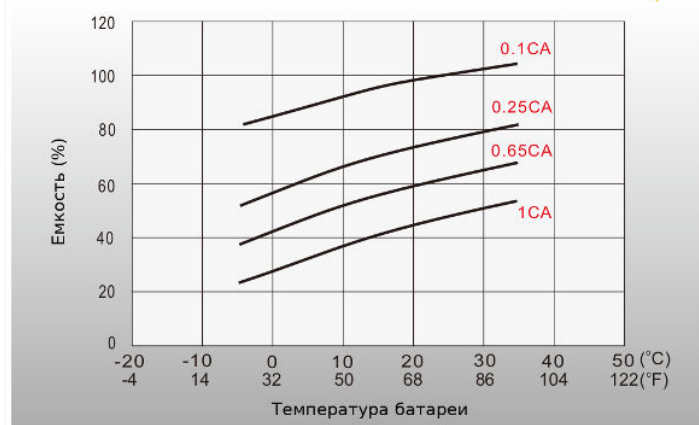

Влияние температуры на срок службы

