+7495-255-1445
ask@48vdc.ru
www.48vdc.ru

Аккумуляторная батарея Leoch LPL6-11

Leoch LPL - свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи широкого спектра применений и с увеличенным сроком службы. Для повышения надежности в производстве применется специальный сплав для намазных решеток электродов. В результате существенно сокращается внутреннее выделение газа и понижается уровень саморазряда.

Уникальная конструкция клапана предотвращает потерю воды, эффективно регулирует внутренее давление и предотвращает риск обратной детанации.

Технические характеристики	
Напряжение, В	6,0
Емкость, Ач	10
Длина, мм	151,0
Ширина, мм	51,0
Высота, мм	94,0
Вес, кг	2,0
Высота с борнами, мм	100,0
Тип борнов	T2
Срок службы, лет	10
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	AGM - электролит абсорбирован в сепараторе
Тип	Необслуживаемый

На страницу продукта...

Разряд постоянным током (А)														
В/эл	**10м**	**15м**	**20м**	**30м**	**45м**	**1ч**	**2ч**	**3ч**	**4ч**	**5ч**	**6ч**	**8ч**	**10ч**	**20ч**
1,60	30,0	22,6	18,4	13,5	9,73	7,89	4,52	3,27	2,63	2,22	1,85	1,39	1,12	0,567
1,65	28,3	21,6	17,7	13,1	9,48	7,7	4,43	3,2	2,58	2,18	1,82	1,37	1,11	0,559
1,70	27,6	21,1	17,4	12,9	9,37	7,62	4,39	3,17	2,56	2,16	1,81	1,36	1,1	0,556
1,75	26,3	20,4	16,9	12,6	9,2	7,49	4,32	3,13	2,53	2,13	1,78	1,35	1,09	0,55
1,80	25,1	19,7	16,4	12,4	9,02	7,36	4,26	3,08	2,49	2,11	1,76	1,33	1,07	0,544
1,85	23,9	18,9	15,9	12,0	8,84	7,23	4,19	3,04	2,46	2,08	1,74	1,31	1,06	0,539

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)														
В/эл	**10м**	**15м**	**20м**	**30м**	**45м**	**1ч**	**2ч**	**3ч**	**4ч**	**5ч**	**6ч**	**8ч**	**10ч**	**20ч**
1,60	55,8	42,2	34,6	25,6	18,5	15,1	8,74	6,35	5,13	4,34	3,64	2,75	2,23	1,13
1,65	53,0	40,7	33,5	25,0	18,1	14,8	8,6	6,25	5,05	4,28	3,59	2,71	2,19	1,12
1,70	51,8	40,0	33,1	24,7	18,0	14,7	8,53	6,2	5,02	4,25	3,56	2,69	2,18	1,11
1,75	49,8	38,8	32,2	24,2	17,7	14,5	8,42	6,12	4,96	4,2	3,52	2,66	2,15	1,1
1,80	47,7	37,6	31,5	23,8	17,4	14,3	8,31	6,05	4,9	4,15	3,48	2,63	2,13	1,09
1,85	45,7	36,4	30,7	23,3	17,2	14,1	8,21	5,97	4,84	4,1	3,44	2,6	2,11	1,08

Разрядные характеристики

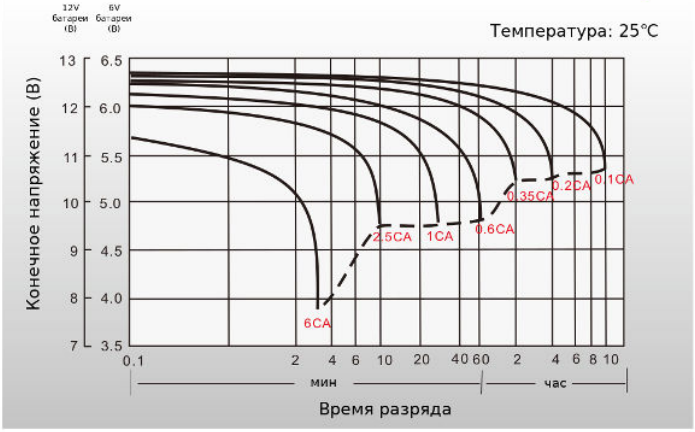

Характеристики плавающего заряда

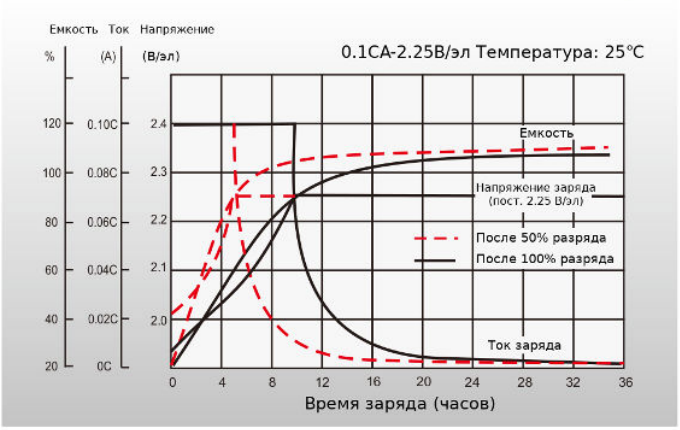

Влияние температуры на емкость

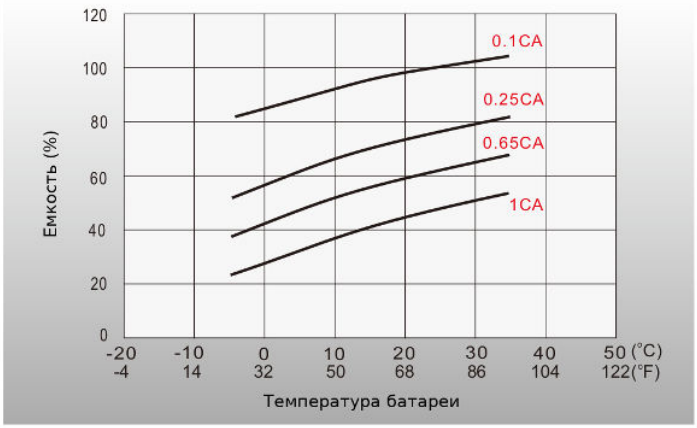
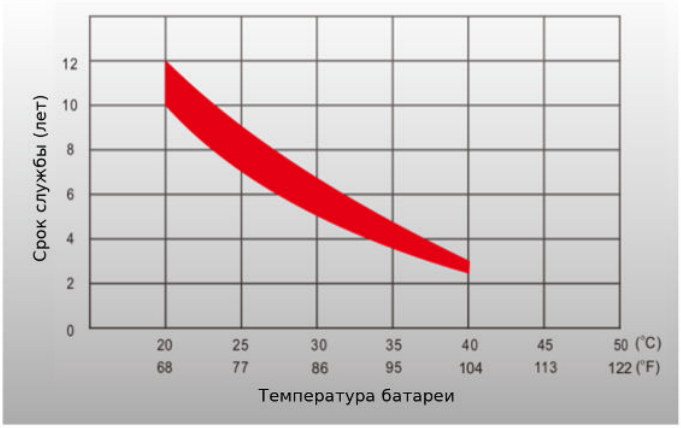
Влияние температуры на срок службы