

Аккумуляторная батарея Ritar FT12-185L



Ritar FT - свинцово-кислотные необслуживаемые (герметизированные) батареи с фронтальным расположением термисторов, разработанные специально для размещения в телекоммуникационных шкафах. Расчетный срок службы - 12 лет в буферном режиме.

Благодаря использованию нового AGM сепаратора и централизованной системы вентиляции, батарея может устанавливаться в любом положении без потери надежности.

Габариты рассчитаны для установки в шкафы шириной 19" и 23" для совместной работы с источниками бесперебойного питания или электропитающими установками.

Технические характеристики

Напряжение, В	12,0
Емкость, Ач	185
Длина, мм	560,0
Ширина, мм	125,0
Высота, мм	316,0
Вес, кг	60,0
Тип борнов	F9
Внутр. сопротивление, мОм	4,0
Срок службы, лет	12
Циклический ресурс	500
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	AGM - электролит абсорбирован в сепараторе
Тип	Необслуживаемый
На страницу продукта...	


Разряд постоянным током (А)

В/эл	15м	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1,60	318,5	194,0	112,8	67,5	49,1	39,9	33,7	23,0	19,7	10,1
1,65	310,2	189,8	110,7	66,6	48,4	39,4	33,3	22,7	19,5	10,0
1,70	299,2	184,1	107,9	65,2	47,6	38,7	32,8	22,4	19,3	9,93
1,75	284,9	176,8	104,3	63,5	46,4	37,8	32,1	22,0	18,9	9,78
1,80	266,5	167,2	99,5	61,2	44,9	36,7	31,2	21,5	18,5	9,59
1,85	243,3	155,0	93,4	58,2	42,9	35,2	30,0	20,7	17,9	9,34


Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)

В/эл	15м	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1,60	565,0	358,0	214,0	130,0	95,2	77,7	65,9	45,5	39,3	20,2
1,65	562,0	355,0	212,0	129,0	94,5	77,1	65,4	45,2	39,0	20,1
1,70	547,0	346,0	208,0	127,0	93,0	76,0	64,5	44,6	38,5	19,9
1,75	528,0	336,0	202,0	124,0	91,1	74,6	63,4	43,9	37,9	19,6
1,80	501,0	321,0	193,0	120,0	88,5	72,6	61,8	42,9	37,1	19,3
1,85	464,0	301,0	183,0	115,0	85,0	69,8	59,7	41,6	36,0	18,8


Зависимость количества циклов от глубины разряда

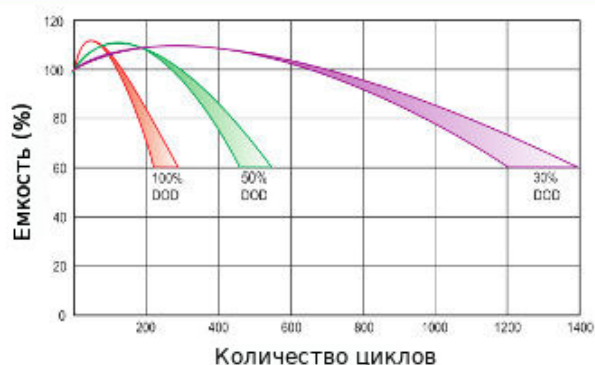

Зависимость напряжения заряда от температуры

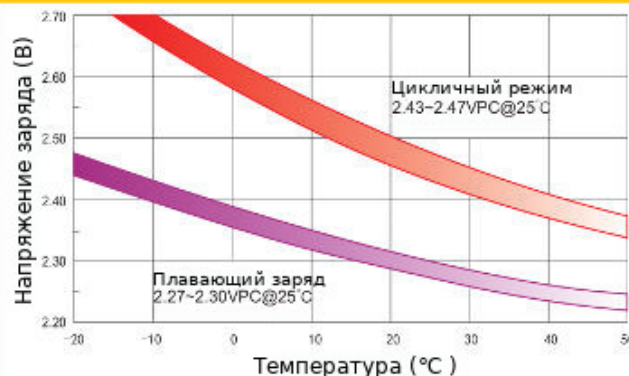

Влияние температуры на емкость

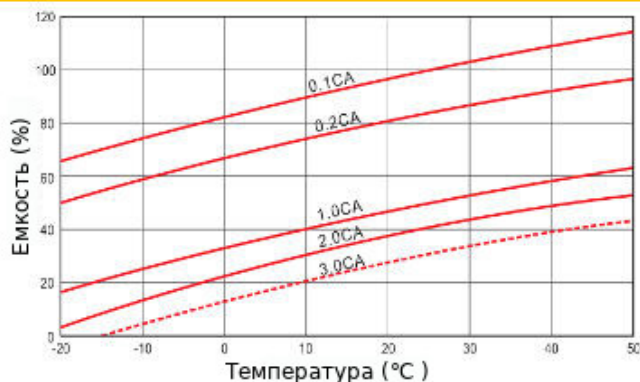

Условия хранения

