

Аккумуляторная батарея Ritar 12 PzB 1260



Батареи серии PzB представлены в широком спектре емкостей, обладают превосходной производительностью и продолжительным сроком службы. Производятся по стандарту BS на основе напыляемых положительных пластин с использованием высокопрочного пластика для лучшей теплоизоляции.

В основном используются в качестве источника электроэнергии для вилочных погрузчиков, шахтных машин.


Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	1260
Длина, мм	205,0
Ширина, мм	158,0
Высота, мм	683,0
Вес, кг	66,6
Высота с борнами, мм	713,0
Сухой вес, кг	51,5
Тип борнов	D2/D4
Макс. ток заряда, А	189,0
Макс. ток разряда, А	1260,0
Циклический ресурс	1800
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый
На страницу продукта...	

Разряд постоянным током (А)									
В/эл	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч
1,60	1193,6	835,8	484,2	362,6	295,8	265,3	230,0	179,1	147,9
1,65	1166,2	816,7	473,2	354,3	289,1	259,3	224,7	175,0	144,5
1,70	1133,6	793,8	459,9	344,4	281,0	252,0	218,4	170,1	140,5
1,75	1090,4	763,3	442,2	331,2	270,2	242,3	210,0	163,6	135,1
1,80	1040,9	728,9	422,3	316,3	258,0	231,4	200,6	156,2	129,0
1,85	986,1	690,8	400,2	299,7	244,5	219,3	190,1	148,0	122,3

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)									
В/эл	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч
1,60	2232,3	1609,6	951,2	719,2	587,7	527,5	457,3	356,4	294,6
1,65	2192,3	1576,4	931,6	705,7	576,2	517,2	448,4	349,4	288,8
1,70	2155,6	1534,6	906,9	688,2	561,5	504,0	436,8	340,2	281,0
1,75	2074,8	1476,2	872,3	661,7	539,9	484,6	420,0	327,1	270,2
1,80	1982,9	1417,2	837,5	632,0	516,0	462,8	401,1	312,4	258,0
1,85	1889,6	1353,1	799,6	599,4	489,0	438,6	380,1	296,0	244,5

Зависимость срока службы от глубины разряда

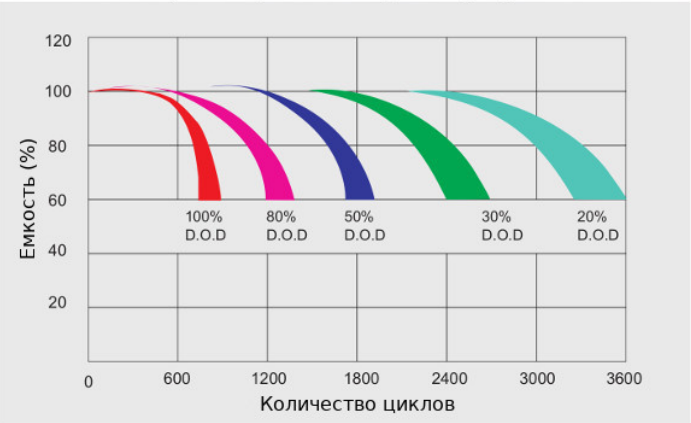

Зарядные кривые для циклического режима

