

Аккумуляторная батарея Ritar 10 PzS 1550



Аккумуляторы этой серии производятся по стандарту DIN на основе напыляемых положительных пластин для обеспечения наилучшей производительности. Корпус выполнен из высокопрочного пластика, обладающего превосходной способностью изолировать тепло.

Диапазон емкостей - от 120 до 1550 Ач. Предназначены для применения в вилочных погрузчиках, шахтной технике.

Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	1550
Длина, мм	192,0
Ширина, мм	198,0
Высота, мм	720,0
Вес, кг	79,3
Высота с борнами, мм	750,0
Сухой вес, кг	60,7
Тип борнов	D2/D4
Макс. ток заряда, А	232,5
Макс. ток разряда, А	1550,0
Циклический ресурс	1800
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый

[На страницу продукта...](#)


Разряд постоянным током (А)

В/эл	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч
1,60	1468,4	1028,1	595,7	446,1	363,9	326,4	282,9	220,3	182,0
1,65	1434,7	1004,7	582,1	435,9	355,6	318,9	276,4	215,3	177,8
1,70	1394,5	976,5	565,8	423,7	345,7	310,0	268,7	209,3	172,8
1,75	1341,4	938,9	544,0	407,4	332,4	298,1	258,3	201,2	166,2
1,80	1280,4	896,7	519,5	389,0	317,4	284,7	246,7	192,1	158,7
1,85	1213,1	849,7	492,3	368,7	300,8	269,8	233,8	182,1	150,4

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)

В/эл	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч
1,60	2746,1	1980,1	1170,1	884,7	723,0	649,0	562,6	438,4	362,4
1,65	2696,9	1939,2	1146,0	868,2	708,9	636,3	551,6	429,9	355,3
1,70	2651,8	1887,8	1115,6	846,6	690,7	620,0	537,3	418,5	345,7
1,75	2552,3	1815,9	1073,1	814,1	664,1	596,2	516,7	402,4	332,4
1,80	2439,2	1743,3	1030,2	777,4	634,8	569,3	493,4	384,3	317,4
1,85	2324,6	1664,6	983,7	737,3	601,6	539,5	467,6	364,2	300,8

Зависимость срока службы от глубины разряда

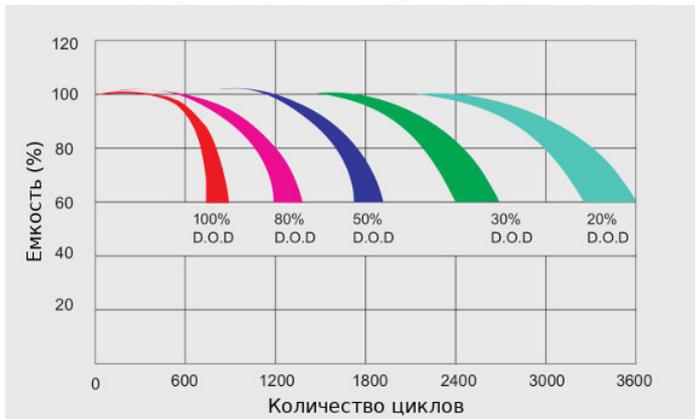

Зарядные кривые для циклического режима

