

## Аккумуляторная батарея Ritar 4 PzS 560



Аккумуляторы этой серии производятся по стандарту DIN на основе напыляемых положительных пластин для обеспечения наилучшей производительности. Корпус выполнен из высокопрочного пластика, обладающего превосходной способностью изолировать тепло.

Диапазон емкостей - от 120 до 1550 Ач. Предназначены для применения в вилочных погрузчиках, шахтной технике.

### Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	560
Длина, мм	83,0
Ширина, мм	198,0
Высота, мм	685,0
Вес, кг	32,0
Высота с борнами, мм	715,0
Сухой вес, кг	25,3
Тип борнов	D2/D4
Макс. ток заряда, А	84,0
Макс. ток разряда, А	560,0
Циклический ресурс	1800
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый
<a href="#">На страницу продукта...</a>	


### Разряд постоянным током (А)

В/эл	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч
<b>1,60</b>	530,5	371,5	215,2	161,2	131,5	117,9	102,2	79,6	65,7
<b>1,65</b>	518,3	363,0	210,3	157,5	128,5	115,2	99,9	77,8	64,2
<b>1,70</b>	503,8	352,8	204,4	153,1	124,9	112,0	97,1	75,6	62,4
<b>1,75</b>	484,6	339,2	196,5	147,2	120,1	107,7	93,3	72,7	60,0
<b>1,80</b>	462,6	324,0	187,7	140,6	114,7	102,8	89,1	69,4	57,3
<b>1,85</b>	438,3	307,0	177,9	133,2	108,7	97,5	84,5	65,8	54,3

### Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)

В/эл	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч
<b>1,60</b>	992,1	715,4	422,8	319,6	261,2	234,5	203,3	158,4	130,9
<b>1,65</b>	974,4	700,6	414,0	313,7	256,1	229,9	199,3	155,3	128,4
<b>1,70</b>	958,1	682,0	403,1	305,9	249,5	224,0	194,1	151,2	124,9
<b>1,75</b>	922,1	656,1	387,7	294,1	239,9	215,4	186,7	145,4	120,1
<b>1,80</b>	881,3	629,9	372,2	280,9	229,3	205,7	178,3	138,8	114,7
<b>1,85</b>	839,8	601,4	355,4	266,4	217,3	194,9	168,9	131,6	108,7

Зависимость срока службы от глубины разряда

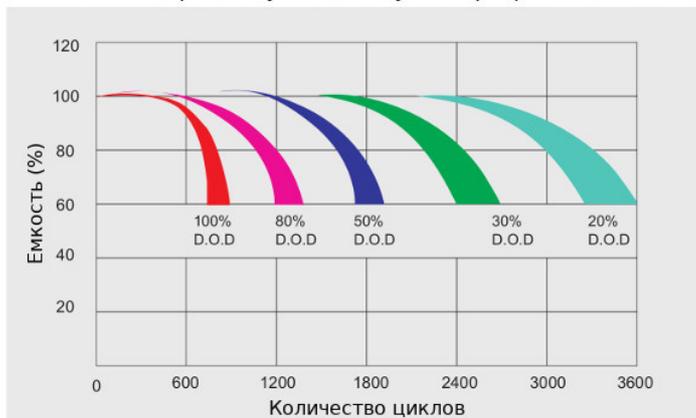

Зарядные кривые для циклического режима

