

Аккумуляторная батарея Ritar RT12240



Ritar RT - свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи общего назначения с ожидаемым сроком службы в буферном режиме 6-8 лет. Производятся по технологии AGM с клапаном регулировки давления с использованием сырья высокой степени очистки.

Оптимальны для ИБП, медицинского оборудования, систем аварийного освещения и систем обеспечения безопасности.

Технические характеристики

Напряжение, В	12,0
Емкость, Ач	24
Длина, мм	166,0
Ширина, мм	178,0
Высота, мм	125,0
Вес, кг	7,0
Высота с борнами, мм	125,0
Тип борнов	F3/F13
Внутр. сопротивление, МОм	16,0
Срок службы, лет	8
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	AGM - электролит абсорбирован в сепараторе
Тип	Необслуживаемый
На страницу продукта...	


Разряд постоянным током (А)

В/эл	5м	10м	15м	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1,60	86,51	61,14	44,19	25,38	13,93	9,003	6,768	5,464	4,527	2,914	2,367	1,25
1,65	80,44	57,77	42,25	24,37	13,45	8,716	6,559	5,316	4,41	2,881	2,338	1,23
1,70	72,58	53,19	39,57	23,29	13,01	8,429	6,381	5,172	4,295	2,837	2,302	1,215
1,75	65,03	48,68	36,83	22,26	12,54	8,134	6,19	5,039	4,187	2,797	2,272	1,2
1,80	57,1	44,07	34,0	21,28	12,06	7,843	5,999	4,895	4,079	2,75	2,243	1,188
1,85	45,32	36,02	28,22	18,33	10,82	7,186	5,546	4,549	3,804	2,581	2,112	1,128


Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)

В/эл	5м	10м	15м	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1,60	143,4	103,9	77,26	46,1	26,18	17,06	12,93	10,49	8,727	5,691	4,652	2,46
1,65	134,9	100,1	74,96	44,73	25,42	16,6	12,58	10,24	8,532	5,638	4,602	2,425
1,70	124,5	93,84	71,26	43,18	24,75	16,14	12,29	10,0	8,339	5,564	4,538	2,399
1,75	114,0	87,44	67,27	41,7	23,99	15,65	11,98	9,784	8,157	5,498	4,484	2,372
1,80	102,2	80,54	63,0	40,26	23,21	15,17	11,65	9,537	7,975	5,417	4,432	2,352
1,85	82,85	66,99	53,02	35,02	20,94	13,97	10,82	8,899	7,462	5,097	4,179	2,236


Влияние температуры на емкость

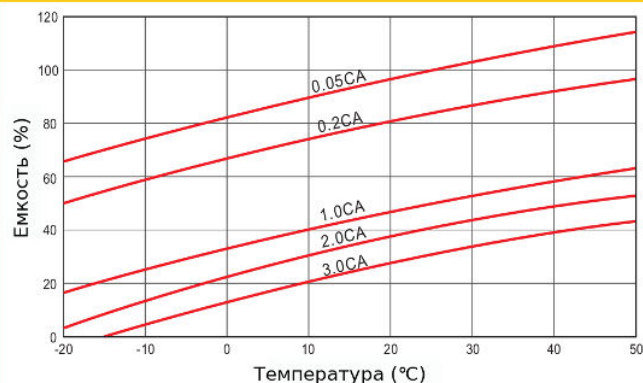

Влияние глубины разряда на срок службы

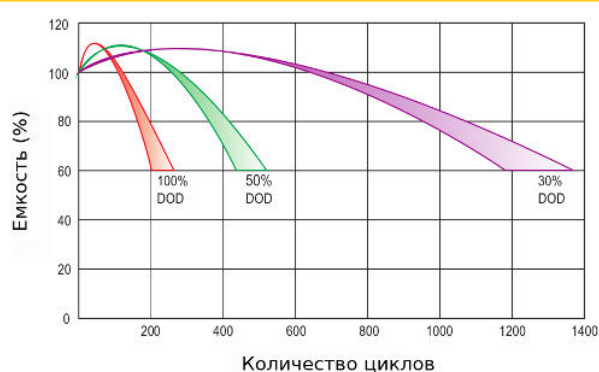

Влияние температуры на срок службы

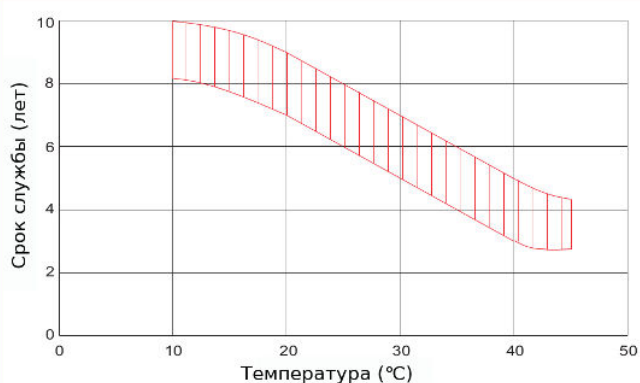

Потеря емкости во времени

