

Аккумуляторная батарея SAFT SBH 88 - 3



Saft SBH - никель-кадмиевые малообслуживаемые (может потребоваться долив воды) батареи разработанные для применений, где требуются короткие разряды - до 30 минут. Комплекуются наиболее тонкими никель-кадмиевыми пластинами, произведенными по запатентованной технологии Saft Nife®.

Оптимальное решение для условий с жесткими требованиями к непрерывности подачи электроэнергии, таких как источники бесперебойного питания, системы коммутации и передачи электроэнергии, системы безопасности, промышленные сигнализации, управление процессами, коммутация на подстанциях, сигнальные и системы запуска двигателей.

Технические характеристики


Напряжение, В	3,6
Емкость, Ач	88
Длина, мм	232,0
Ширина, мм	195,0
Высота, мм	350,0
Вес, кг	27,3
Тип борнов	M 10
Внутр. сопротивление, мОм	1,32
Срок службы, лет	20
Объем электролита, л	7,5
Электро-хим. система	Никель-кадмиевый
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый

[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)

В/эл	1с	5с	15с	30с	1м	5м	10м	15м	20м	30м	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч
0,65	1382,0	1275,0	1158,0	1084,0	993,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85	1020,0	936,0	848,0	768,0	696,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,00	716,0	652,0	-	517,0	453,0	350,0	282,0	237,0	204,0	152,0	82,7	42,9	28,9	17,6	11,0
1,05	583,0	543,0	-	440,0	386,0	285,0	241,0	203,0	176,0	144,0	79,9	42,1	28,6	17,3	11,0
1,10	483,0	431,0	-	352,0	304,0	221,0	180,0	159,0	141,0	117,0	75,8	40,8	27,7	16,9	10,7
1,14	370,0	352,0	-	282,0	243,0	170,0	139,0	122,0	109,0	91,6	67,0	39,0	26,7	16,3	10,3

Доступная емкость после заряда постоянным током

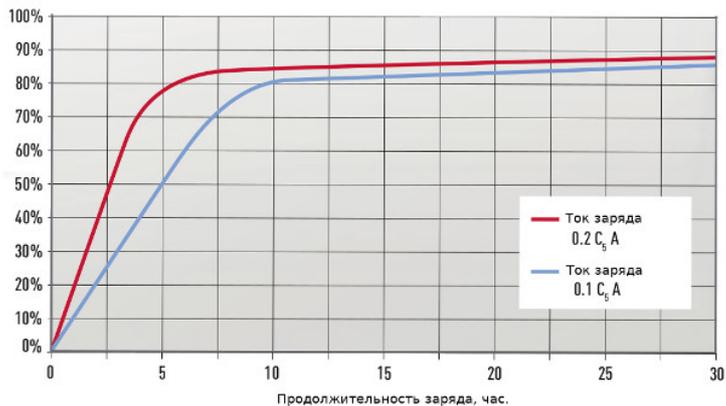

Влияние температуры на срок службы

