+7495-255-1445
ask@48vdc.ru
www.48vdc.ru

Аккумуляторная батарея SAFT SBLE 395

Saft SBLE - малообслуживаемые (может потребоваться долив воды) батареи разработаные для применений, где требуются длительные разряды - от 3 часов. Комплектуются наиболее толстыми никель-кадмиевыми пластинами, произведенными по запатентованной технологии Saft Nife®.

Оптимальное решение в условиях жестких требований к непрерывности подачи электроэнергии, таких как источники бесперебойного питания, системы коммутации и передачи электроэнергии, системы безопасности, промышленые сигнализации, управление процессами, коммутация на подстанциях, сигнальные и прочие системы.

Технические характеристики	
Напряжение, В	1,2
Емкость, Ач	395
Длина, мм	146,0
Ширина, мм	195,0
Высота, мм	406,0
Вес, кг	18,0
Тип борнов	2 x M 10
Внутр. сопротивление, мОм	0,42
Срок службы, лет	20
Объем электролита, л	4,7
Электро-хим. система	Никель-кадмиевый
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый

На страницу продукта...
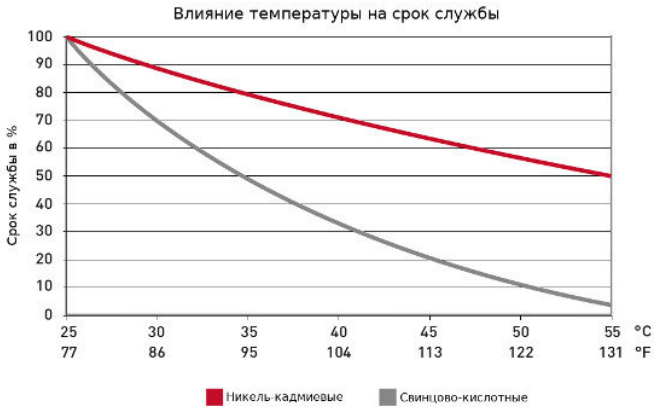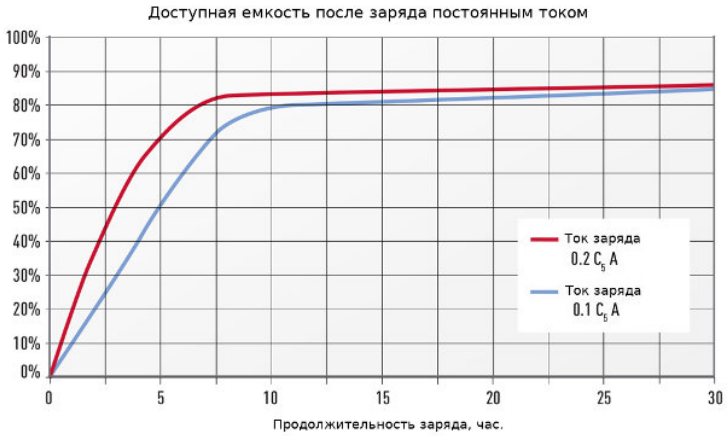
Разряд постоянным током (А)															
В/эл	**1с**	**5с**	**30с**	**1м**	**5м**	**10м**	**15м**	**20м**	**30м**	**1ч**	**2ч**	**3ч**	**5ч**	**8ч**	**10ч**
1,00	764,0	711,0	593,0	553,0	498,0	434,0	404,0	376,0	335,0	260,0	169,0	126,0	79,0	50,3	40,7
1,05	634,0	584,0	486,0	445,0	412,0	361,0	325,0	314,0	284,0	218,0	153,0	122,0	78,1	50,1	40,4
1,10	527,0	481,0	395,0	362,0	303,0	288,0	262,0	239,0	221,0	176,0	129,0	103,0	74,4	48,4	39,5
1,14	445,0	402,0	323,0	295,0	254,0	219,0	194,0	187,0	175,0	137,0	107,0	89,3	65,4	45,5	38,6