

Аккумуляторная батарея Sunlight AccuForce 12-120



Sunlight AccuForce - аккумуляторные батареи, специально разработанные с учетом наиболее высоких стандартов качества. Это позволило добиться исключительных параметров надежности и производительности. Производятся по технологии VRLA - являются герметизированными, снабжены клапаном регулировки давления и не требуют долива воды.

Технические характеристики

Напряжение, В	12,0
Емкость, Ач	120
Длина, мм	409,0
Ширина, мм	176,0
Высота, мм	225,0
Вес, кг	33,5
Высота с борнами, мм	225,0
Макс. ток разряда, А	1080,0
Внутр. сопротивление, мОм	4,0
Ток короткого замыкания, А	3108
Срок службы, лет	10
Циклический ресурс	600
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	AGM - электролит абсорбирован в сепараторе
Тип	Необслуживаемый
На страницу продукта...	


Разряд постоянным током (А)

В/эл	10м	15м	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1,60	236,0	198,0	120,0	74,4	43,8	30,6	25,1	21,4	18,7	14,7	12,2	6,41
1,65	229,0	193,0	118,0	73,3	43,6	30,4	24,9	21,3	18,6	14,6	12,2	6,4
1,70	220,0	186,0	114,0	71,4	43,2	30,2	24,8	21,1	18,5	14,5	12,2	6,38
1,75	210,0	180,0	111,0	70,0	42,6	30,0	24,6	21,0	18,4	14,4	12,1	6,34
1,80	198,0	170,0	107,0	67,9	41,5	29,1	23,9	20,4	17,8	14,0	12,0	6,3

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)

В/эл	10м	15м	30м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1,60	2552,0	2174,0	1346,0	848,0	508,0	360,0	295,0	253,0	221,0	174,0	146,0	77,0
1,65	2475,0	2122,0	1319,0	835,0	505,0	358,0	293,0	252,0	220,0	173,0	146,0	76,8
1,70	2373,0	2044,0	1279,0	814,0	500,0	355,0	291,0	250,0	219,0	172,0	145,0	76,6
1,75	2271,0	1974,0	1248,0	798,0	493,0	353,0	289,0	248,0	217,0	171,0	144,0	76,1
1,80	2144,0	1870,0	1202,0	774,0	480,0	342,0	281,0	241,0	211,0	166,0	143,0	75,6

Срок службы в зависимости от глубины разряда

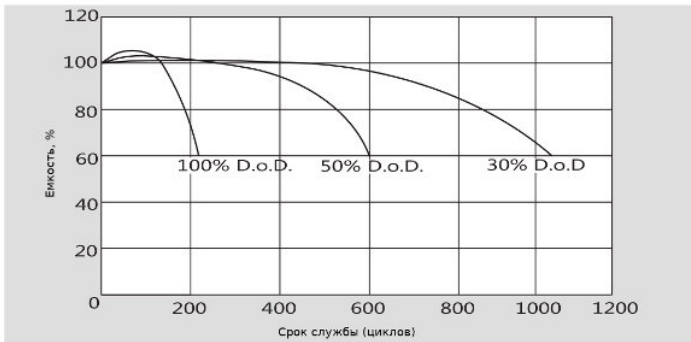

Доступная емкость в зависимости от температуры

