

Аккумуляторная батарея Sunlight 6V 9 OGi 250



Sunlight OGi - малообслуживаемые свинцово-кислотные моноблоки с жидким электролитом. Они идеально подходят для коротких и средних по продолжительности разрядов в ИБП и системах электроснабжения телекоммуникационного оборудования, обеспечивая при этом высочайший уровень безопасности.

Специальный дизайн стержневых пластин позволяет накапливать энергию с большой плотностью в стандартном корпусе и обеспечивать длительный срок службы.

Срок службы до 15 лет по стандарту Eurobat. Батареи серии OGi производятся на заводе Sunlight в Греции.

Технические характеристики


Напряжение, В	6,0
Емкость, Ач	250
Длина, мм	380,0
Ширина, мм	205,0
Высота, мм	385,0
Вес, кг	58,0
Сухой вес, кг	48,0
Внутр. сопротивление, мОм	1,0
Ток короткого замыкания, А	6590
Срок службы, лет	15
Циклический ресурс	1100
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый

[На страницу продукта...](#)


Разряд постоянным током (А)																	
В/эл	1м	5м	10м	15м	20м	25м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	12ч	24ч
1,60	831,0	758,4	578,4	457,5	379,9	326,7	287,7	214,5	172,7	99,9	71,5	56,1	46,3	30,7	25,2	21,4	11,3
1,65	831,0	711,1	558,9	452,6	379,9	326,7	287,7	214,5	172,7	99,9	71,5	56,1	46,3	30,7	25,2	21,4	11,3
1,70	774,2	651,7	525,0	434,6	370,1	322,5	286,2	214,5	172,7	99,9	71,5	56,1	46,3	30,7	25,2	21,4	11,3
1,75	659,7	582,3	477,6	402,8	347,8	306,4	274,1	209,6	170,8	99,9	71,5	56,1	46,3	30,7	25,2	21,4	11,3
1,80	540,8	500,0	417,1	357,7	313,5	278,9	251,5	195,6	160,9	96,3	69,8	55,1	45,7	30,5	25,0	21,3	12,0
1,85	413,5	408,5	345,7	301,1	267,2	240,0	217,7	172,2	143,1	87,3	63,7	50,4	42,0	28,2	23,2	19,7	10,4
1,90	282,9	282,9	264,5	232,9	208,2	188,6	172,8	138,5	115,9	71,8	52,9	42,3	35,4	24,0	19,7	16,7	8,8

Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)																	
В/эл	1м	5м	10м	15м	20м	25м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч	12ч	24ч
1,60	1249,0	1241,0	970,0	790,0	669,0	584,0	519,0	394,0	320,0	188,0	136,0	107,0	89,0	59,0	49,0	41,0	22,0
1,65	1249,0	1187,0	952,0	785,0	669,0	584,0	519,0	394,0	320,0	188,0	136,0	107,0	89,0	59,0	49,0	41,0	22,0
1,70	1249,0	1187,0	952,0	785,0	669,0	584,0	519,0	394,0	320,0	188,0	136,0	107,0	89,0	59,0	49,0	41,0	22,0
1,75	1149,0	1023,0	846,0	721,0	627,0	556,0	499,0	386,0	317,0	188,0	136,0	107,0	89,0	59,0	49,0	41,0	22,0
1,80	973,0	902,0	757,0	653,0	575,0	514,0	465,0	365,0	302,0	182,0	133,0	105,0	87,0	59,0	48,0	41,0	22,0
1,85	764,0	757,0	643,0	561,0	500,0	451,0	410,0	326,0	272,0	167,0	123,0	97,0	81,0	55,0	45,0	38,0	20,0
1,90	537,0	537,0	504,0	445,0	398,0	362,0	332,0	267,0	224,0	140,0	103,0	82,0	69,0	47,0	39,0	33,0	17,0

**Воздействие температуры на емкость
(при разрядах до 1 часа)**

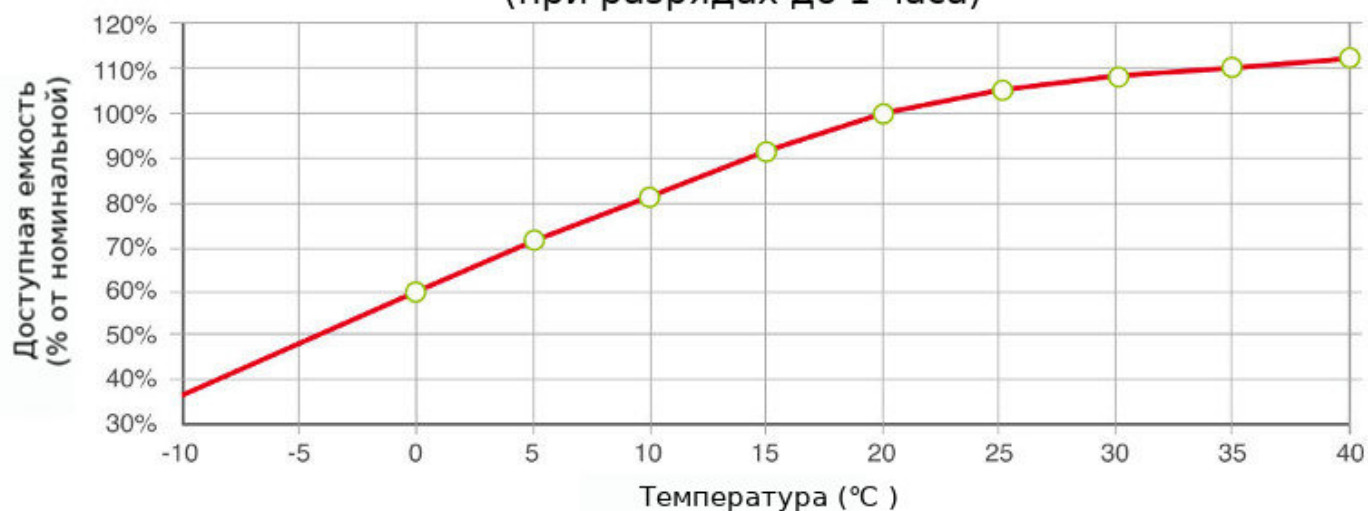

**Воздействие температуры на емкость
(разряд от 1ч до 24ч)**

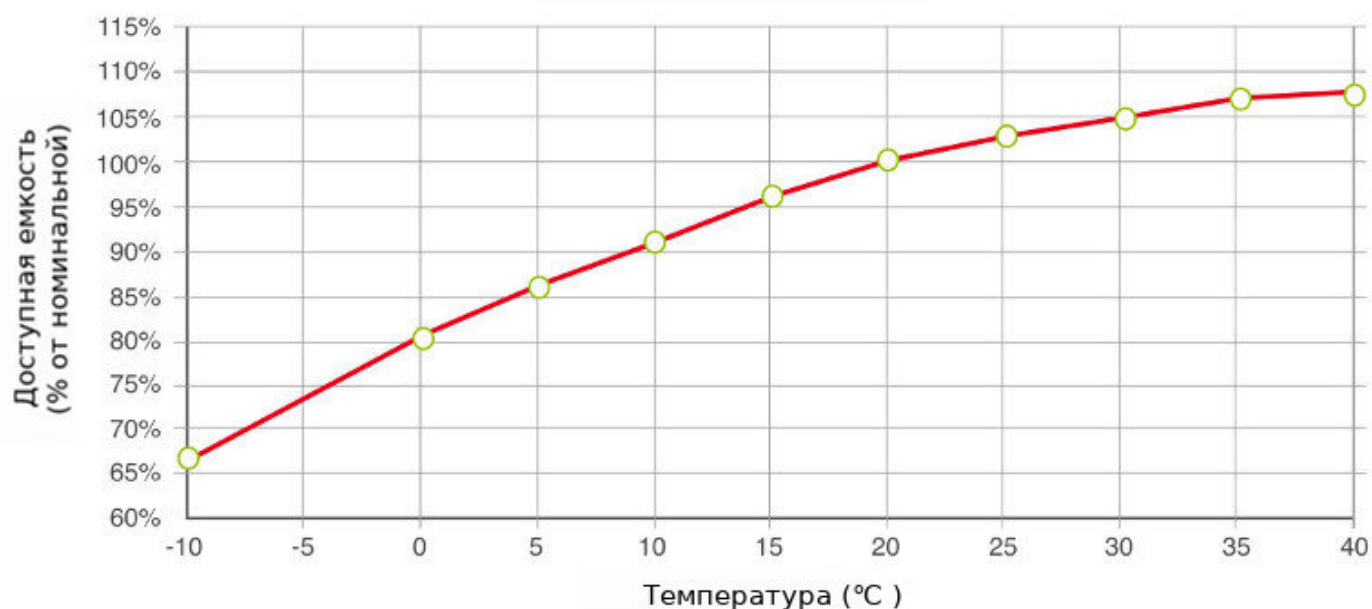

Воздействие глубины разряда на срок службы

