

Аккумуляторная батарея Sunlight 2V 10 OPzS 1000



Sunlight 2V 10 OPzS 1000 - свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея (требуется периодический долив воды) с длительным сроком службы и превосходными емкостными характеристиками при эксплуатации в условиях высоких температур или нестабильной сети.

Sunlight 2V 10 OPzS 1000 обеспечивают при этом высокоэффективное и низкочастотное решение для резервного электроснабжения.

Срок службы до 20 лет по стандарту Eurobat. Батареи Sunlight 2V 10 OPzS 1000 производятся на заводе Sunlight в Греции.

Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	1114
Длина, мм	233,0
Ширина, мм	210,0
Высота, мм	646,0
Вес, кг	78,0
Высота с борнами, мм	660,0
Сухой вес, кг	57,0
Внутр. сопротивление, мОм	0,261
Ток короткого замыкания, А	7750
Срок службы, лет	20
Циклический ресурс	2300
Количество терминалов	4
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый


[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)														
В/эл	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	12ч	20ч
1,60	1201,6	1112,5	895,6	741,0	630,3	402,2	302,4	245,3	207,9	181,3	145,6	122,4	106,0	70,2
1,65	1074,4	1001,2	825,8	697,8	602,9	394,2	298,0	242,2	205,6	179,4	144,2	121,3	105,1	69,7
1,70	941,8	883,6	745,0	640,7	562,0	380,0	290,6	237,4	202,0	176,5	142,1	119,6	103,7	68,9
1,75	795,0	760,7	652,6	571,2	508,3	355,5	276,7	228,3	195,3	171,3	138,5	116,9	101,5	67,6
1,80	663,7	633,8	551,6	489,7	441,4	319,5	253,3	211,5	182,5	161,0	131,2	111,4	97,1	65,1
1,83	564,9	556,1	487,8	436,2	395,9	292,2	234,3	197,1	170,9	151,4	124,1	105,7	92,4	62,5
1,85	498,8	495,1	444,4	399,2	363,3	271,6	219,5	185,6	161,5	143,5	118,0	100,8	88,3	60,0
1,87	432,8	429,8	400,0	360,5	329,7	249,0	202,9	172,4	150,6	134,2	110,8	94,9	83,3	56,9
1,90	333,8	331,8	319,1	301,0	276,5	212,2	174,7	149,6	131,4	117,6	97,8	84,2	74,1	51,2


Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)														
В/эл	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	12ч	20ч
1,60	1874,2	1736,6	1420,8	1202,1	1042,9	695,9	534,3	438,8	375,3	329,4	266,9	225,9	196,6	131,9
1,65	1733,8	1612,4	1340,4	1148,1	1006,2	684,1	527,6	434,2	371,7	326,5	264,7	224,1	195,2	131,0
1,70	1573,7	1470,7	1239,1	1075,1	951,4	662,8	516,1	426,6	366,0	321,8	261,4	221,5	193,0	129,7
1,75	1393,9	1308,6	1117,4	981,1	877,0	626,1	494,4	412,0	355,2	313,4	255,5	217,0	189,3	127,5
1,80	1195,4	1127,5	974,5	864,7	780,2	571,3	457,4	384,9	334,1	296,3	243,3	207,6	181,8	123,3
1,83	1049,8	1008,7	877,8	783,4	710,6	528,3	427,0	361,4	315,0	280,3	231,2	197,9	173,7	118,7
1,85	937,7	924,4	809,3	725,1	659,7	495,2	402,7	342,3	299,3	266,8	220,8	189,5	166,6	114,3
1,87	822,7	809,4	737,3	662,8	605,1	458,4	375,1	320,2	280,8	251,0	208,4	179,3	157,9	108,9
1,90	631,2	625,1	615,0	563,0	516,6	396,1	327,1	280,9	247,6	222,1	185,5	160,2	141,5	98,5

Срок службы в зависимости от температуры


2В ячейки OPzS

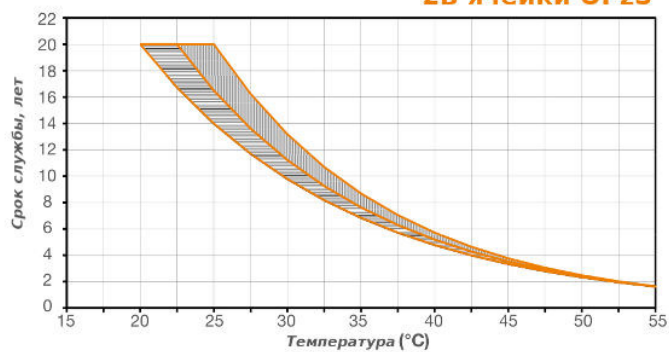


6В и 12В блоки OPzS

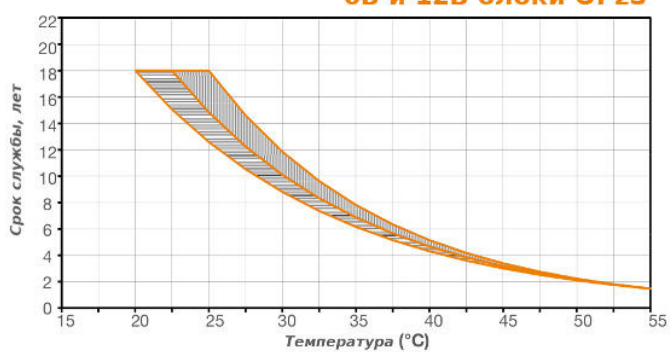

Динамика саморазряда

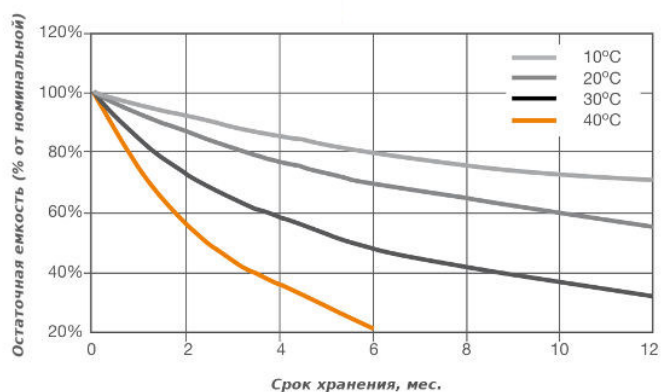

Емкость в зависимости от температуры

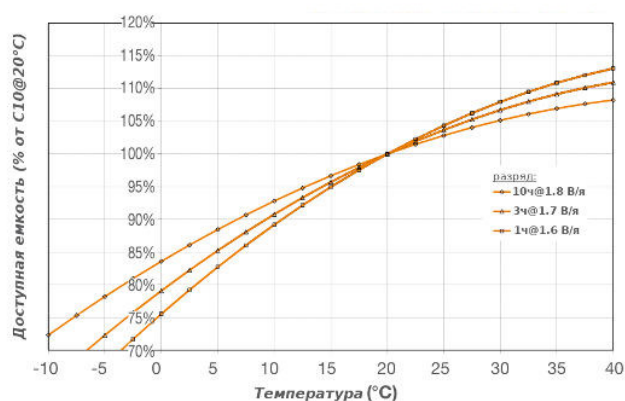

Срок службы в циклах в зависимости от глубины разряда

2В ячейки OPzS



6В и 12В блоки OPzS

