

Аккумуляторная батарея Sunlight 2V 4 OPzS 200



Sunlight 2V 4 OPzS 200 - свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея (требуется периодическое доливание воды) с длительным сроком службы и превосходными емкостными характеристиками при эксплуатации в условиях высоких температур или нестабильной сети.

Sunlight 2V 4 OPzS 200 обеспечивают при этом высокоэффективное и низкочувствительное решение для резервного электроснабжения.

Срок службы до 20 лет по стандарту Eurobat. Батареи Sunlight 2V 4 OPzS 200 производятся на заводе Sunlight в Греции.

Технические характеристики

Напряжение, В	2,0
Емкость, Ач	215
Длина, мм	103,0
Ширина, мм	206,0
Высота, мм	355,0
Вес, кг	18,0
Высота с борнами, мм	369,0
Сухой вес, кг	13,0
Внутр. сопротивление, мОм	0,847
Ток короткого замыкания, А	2380
Срок службы, лет	20
Циклический ресурс	2300
Количество терминалов	2
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый


[На страницу продукта...](#)

Разряд постоянным током (А)														
В/эл	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	12ч	20ч
1,60	307,2	263,2	182,5	142,4	118,5	74,3	55,9	45,4	38,5	33,6	27,0	22,7	19,7	13,1
1,65	283,0	247,4	178,2	140,4	117,1	73,7	55,4	45,0	38,2	33,4	26,8	22,6	19,6	13,0
1,70	254,6	226,6	169,8	136,4	114,6	72,7	54,8	44,6	37,8	33,0	26,6	22,4	19,4	12,9
1,75	223,4	201,7	156,6	128,6	109,7	71,0	53,7	43,8	37,2	32,5	26,2	22,0	19,1	12,7
1,80	190,0	173,2	138,7	116,4	100,7	67,2	51,5	42,3	36,0	31,6	25,5	21,5	18,6	12,4
1,83	169,1	154,9	125,8	106,9	93,4	63,6	49,2	40,5	34,7	30,5	24,7	20,8	18,1	12,1
1,85	154,5	142,2	116,6	99,8	87,7	60,5	47,1	38,9	33,4	29,4	23,9	20,2	17,6	11,8
1,87	140,1	129,3	106,8	92,0	81,3	56,8	44,5	37,0	31,8	28,1	22,8	19,4	16,9	11,3
1,90	111,0	108,9	91,3	79,3	70,6	50,3	39,9	33,3	28,8	25,5	20,8	17,7	15,5	10,4


Разряд постоянной мощностью (Вт/эл)														
В/эл	10м	15м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	12ч	20ч
1,60	479,5	418,1	304,4	243,8	206,0	133,3	101,6	83,2	71,1	62,3	50,4	42,6	37,1	24,8
1,65	453,1	399,9	298,4	240,7	203,9	132,3	100,9	82,7	70,6	61,9	50,1	42,4	36,9	24,7
1,70	420,2	375,2	287,0	234,8	200,3	130,8	100,0	82,0	70,0	61,4	49,7	42,0	36,6	24,5
1,75	380,6	343,1	269,0	223,6	192,7	128,0	98,3	80,7	69,0	60,6	49,1	41,5	36,1	24,2
1,80	334,6	304,0	243,6	205,7	179,3	122,0	94,6	78,2	67,0	58,9	47,9	40,6	35,3	23,7
1,83	303,4	277,0	224,6	191,5	168,0	116,1	90,7	75,3	64,8	57,1	46,5	39,5	34,4	23,2
1,85	281,4	257,7	210,4	180,4	159,0	111,0	87,2	72,6	62,6	55,2	45,1	38,4	33,5	22,6
1,87	258,1	237,3	194,9	168,0	148,7	105,0	82,9	69,2	59,9	52,9	43,3	36,9	32,2	21,8
1,90	214,8	204,4	169,7	147,2	131,1	94,0	74,9	62,9	54,5	48,4	39,7	33,9	29,7	20,2

Срок службы в зависимости от температуры


2В ячейки OPzS

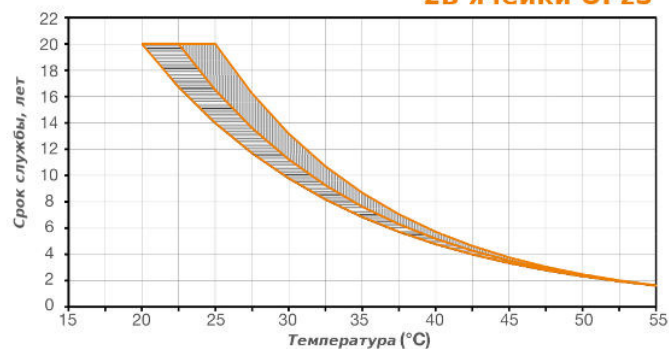


6В и 12В блоки OPzS

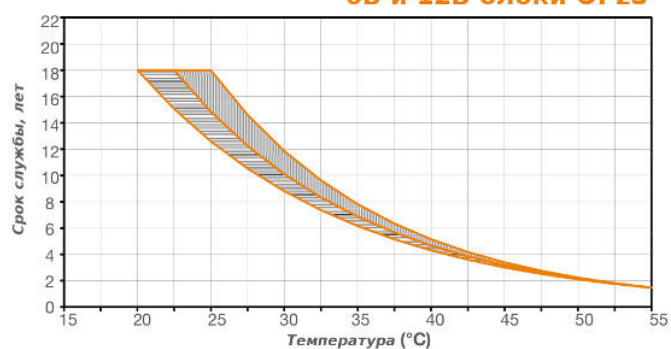

Динамика саморазряда

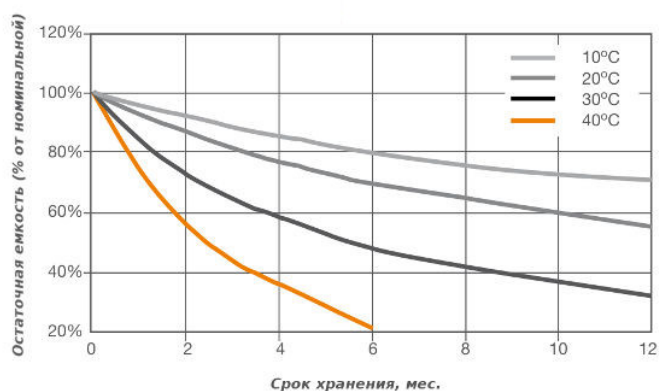


Емкость в зависимости от температуры

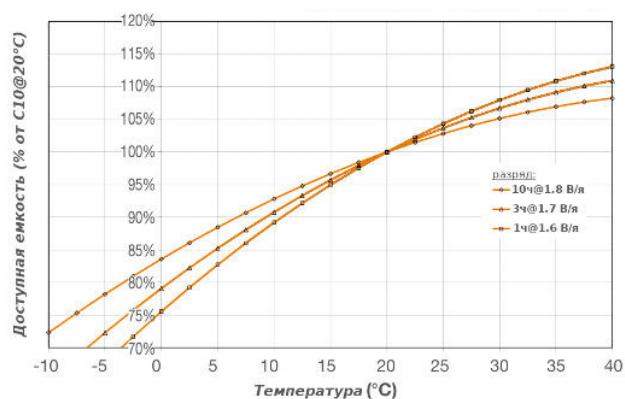

Срок службы в циклах в зависимости от глубины разряда

2В ячейки OPzS

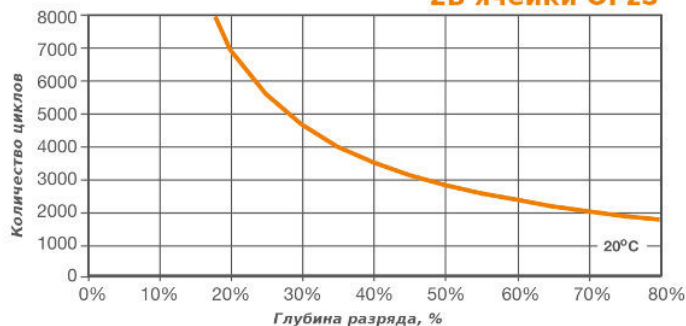

6В и 12В блоки OPzS

