

Аккумуляторная батарея Alcad VN 238-2



Alcad VN 238-2 - никель-кадмиевые ультрамалообслуживаемые (долив воды не требуется при соблюдении рекомендации по эксплуатации) аккумуляторные батареи с ламельными электродами.


Благодаря специальной конструкции, предотвращающей коррозию, батареи VN 238-2 рассчитаны на бесперебойную работу в течение всего срока службы - более 20 лет. Технология полностью исключает риски физической деградации пластин и "внезапной смерти".

Технические характеристики

Напряжение, В	2,4
Емкость, Ач	238
Длина, мм	241,0
Ширина, мм	195,0
Высота, мм	421,0
Вес, кг	30,5
Высота с борнами, мм	421,0
Срок службы, лет	20
Электро-хим. система	Никель-кадмиевый
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Ультрамалообслуживаемый
На страницу продукта...	

Разряд постоянным током (A)														
В/эл	1с	10с	30с	1м	5м	10м	30м	45м	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч
1,00	598,0	513,0	450,0	413,0	336,0	315,0	237,0	206,0	182,0	114,0	77,8	47,5	30,0	24,3
1,05	499,0	427,0	382,0	356,0	279,0	251,0	200,0	173,0	155,0	109,0	76,4	47,2	29,7	24,0
1,10	373,0	342,0	311,0	279,0	217,0	195,0	158,0	143,0	131,0	97,3	72,1	46,2	29,5	23,8
1,14	291,0	256,0	228,0	211,0	162,0	140,0	110,0	95,5	91,0	73,7	65,4	45,2	28,6	23,1

Effect of charging voltage on water consumption

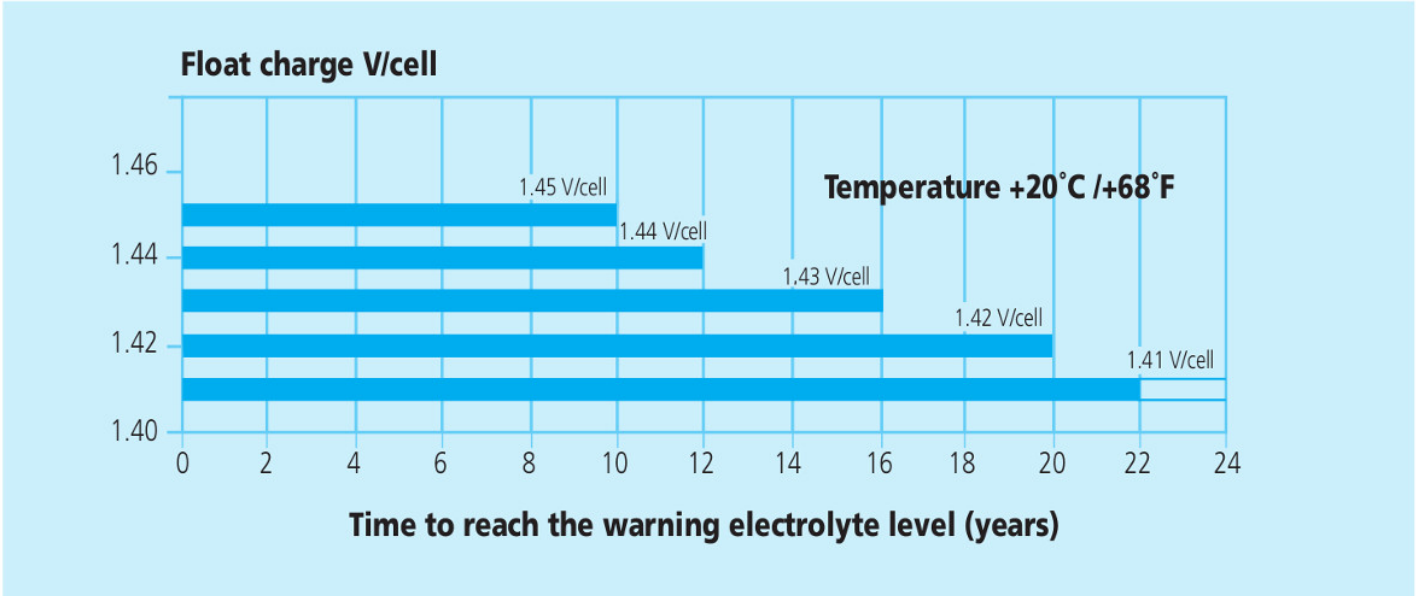

Available capacity on float charge from a fully discharged cell at +20°C to +25°C (+68°F to +77°F)

