

Аккумуляторная батарея Leoch LPF12-75



Leoch LPF - свинцово-кислотные герметизированные (необслуживаемые) аккумуляторные батареи с фронтально расположенными терминалами. Разработаны специально для установки на объектах связи в телекоммуникационные шкафы и стойки. Leoch LPF производятся по технологии AGM (электролит абсорбирован в сепараторе).


Благодаря компоновке Leoch LPF достигается очень высокая плотность накопления энергии, что крайне важно в условиях ограниченного пространства.

Технические характеристики


Напряжение, В	12,0
Емкость, Ач	75
Длина, мм	564,0
Ширина, мм	114,0
Высота, мм	187,0
Вес, кг	26,0
Высота с борнами, мм	187,0
Тип борнов	M6
Макс. ток разряда, А	750,0
Внутр. сопротивление, мОм	5,0
Срок службы, лет	12
Электро-хим. система	Свинцово-кислотный
Технология	AGM - электролит абсорбирован в сепараторе
Тип	Необслуживаемый

[На страницу продукта...](#)


Discharge Characteristics

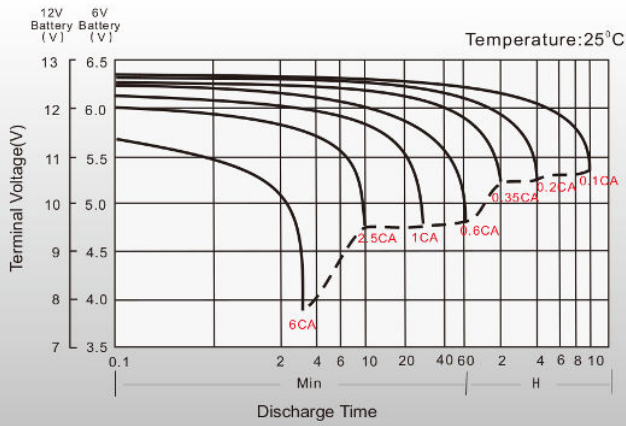

Float Charging Characteristics

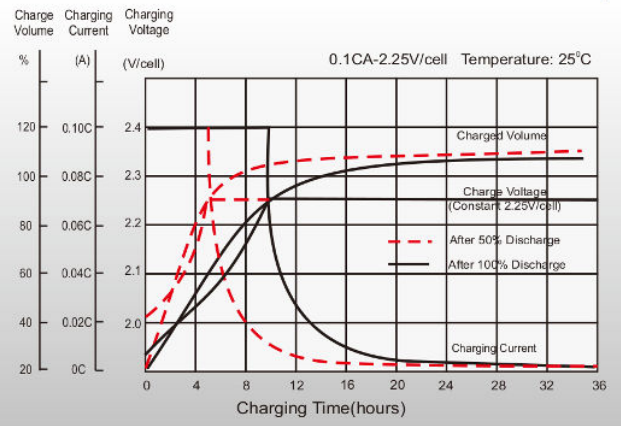

Temperature Effects in Relation to Battery Capacity

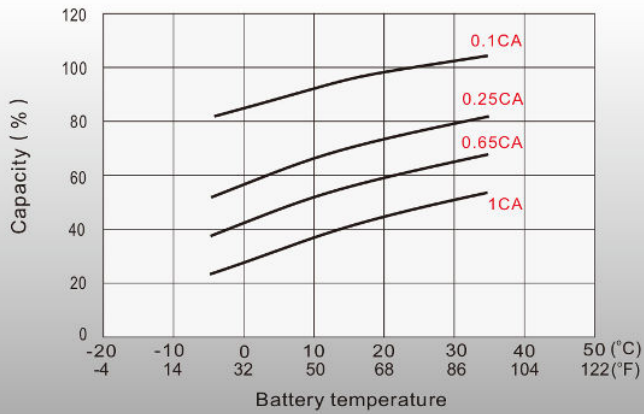

Effect of Temperature on Long Term Float Life

