+7495-255-1445
ask@48vdc.ru
www.48vdc.ru

Аккумуляторная батарея SAFT SBH 16 - 3

Saft SBH - никель-кадмиевые малообслуживаемые (может потребоваться долив воды) батареи разработаные для применений, где требуются короткие разряды - до 30 минут. Комплектуются наиболее тонкими никель-кадмиевыми пластинами, произведенными по запатентованной технологии Saft Nife®.

Оптимальное решение для условий с жесткими требованиями к непрерывности подачи электроэнергии, таких как источники бесперебойного питания, системы коммутации и передачи электроэнергии, системы безопасности, промышленые сигнализации, управление процессами, коммутация на подстанциях, сигнальные и системы запуска двигателей.

Технические характеристики	
Напряжение, В	3,6
Емкость, Ач	16
Длина, мм	109,0
Ширина, мм	123,0
Высота, мм	260,0
Вес, кг	5,4
Тип борнов	M 6
Внутр. сопротивление, мОм	5,64
Срок службы, лет	20
Объем электролита, л	1,44
Электро-хим. система	Никель-кадмиевый
Технология	CLASSIC - жидкий электролит
Тип	Малообслуживаемый
На страницу продукта...	
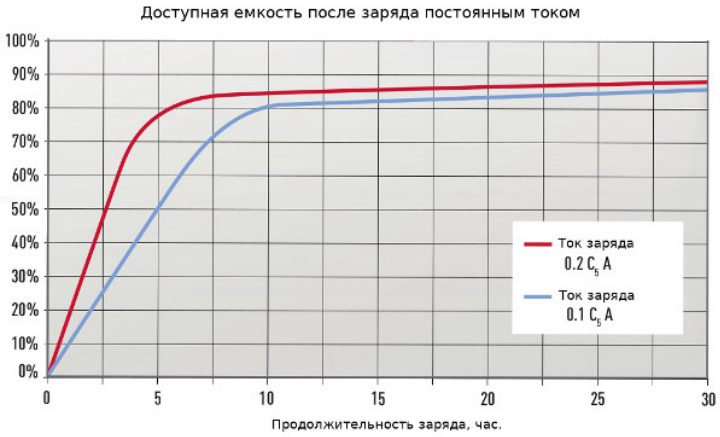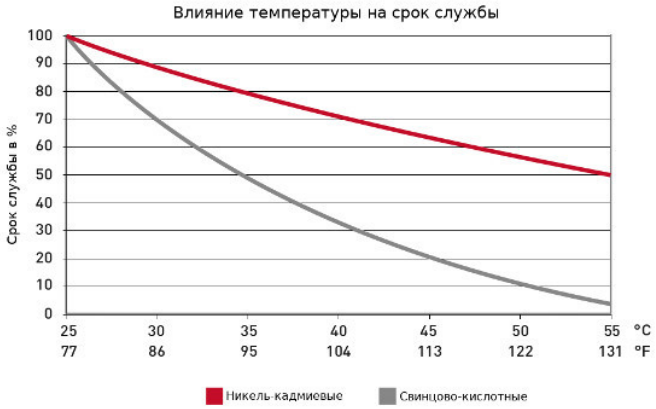
Разряд постоянным током (А)															
В/эл	**1с**	**5с**	**15с**	**30с**	**1м**	**5м**	**10м**	**15м**	**20м**	**30м**	**1ч**	**2ч**	**3ч**	**5ч**	**8ч**
0,65	287,0	254,0	229,0	210,0	189,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85	216,0	198,0	176,0	150,0	135,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,00	126,0	119,0	-	93,6	82,9	61,8	49,8	41,8	36,3	27,2	15,0	7,81	5,26	3,2	2,0
1,05	106,0	98,2	-	80,4	68,4	50,6	42,4	35,8	31,0	25,8	14,6	7,65	5,18	3,15	1,98
1,10	84,2	80,0	-	63,2	54,4	39,5	31,9	28,0	24,8	20,8	13,7	7,41	5,04	3,07	1,94
1,14	74,4	62,0	-	51,0	43,7	31,9	25,9	22,5	19,8	16,6	11,3	6,77	4,83	2,96	1,87